

## Rozvaděč XtendLan ECO-32U-66-BLACK-S

---



XtendLan ECO-32U-66-BLACK-S; Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení; Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2mm , ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce d...

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Kód     | NETXTE3542         |
| PN      | ECO-32U-66-BLACK-S |
| Výrobce | XTENDLAN           |
| Záruka  | 26 měs.            |

---

### XtendLan ECO-32U-66-BLACK-S

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2mm , ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.

Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Formát rozvaděče:** 19"

**Kapacita:** 32U

**Stupeň krytí:** IP20

**Nosnost:** 800 kg

**Rozměry:** 600 x 600 x 1610 mm (šířka x hloubka x výška)

#### Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uživatelsky volitelně připevnitelné jako levé nebo pravé

zadní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - perforovaný


dolní kryt - perforovaný

**Barva:** černá

#### Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty zásepky
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku
- prášková barva, černá, RAL 7004
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

## Schéma:

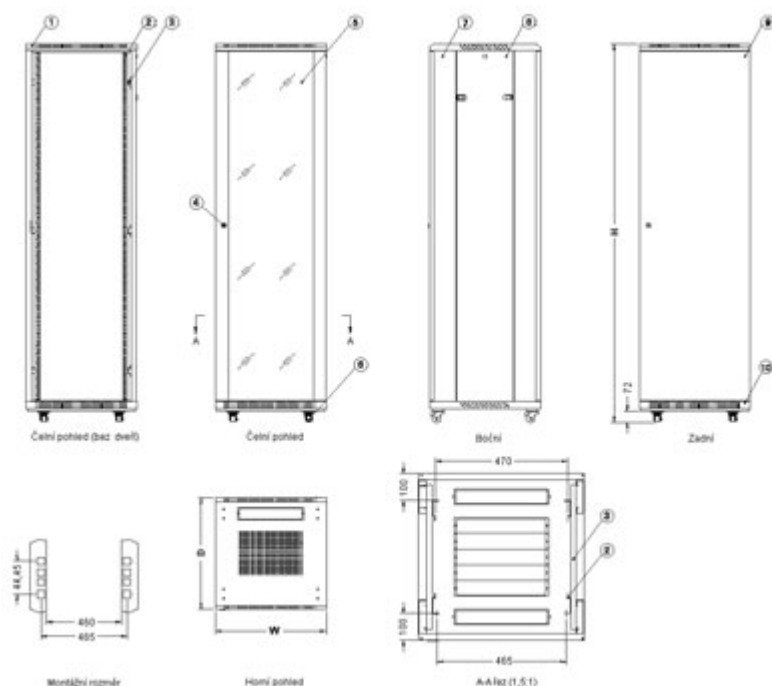

[klikněte pro zvětšení...](#)

### Příslušenství:

4x kolečko, 4x noha, nástrčný klíč, 16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně, 92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák).

### Přepravní rozměry v rozebraném stavu:

- 1) Rámy jsou zabalený každý zvlášť v kartonových krabicích: 62 x 13 x 154 cm
- 2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38 x 9 x 152 cm
- 3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38 x 9 x 152 cm
- 4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartónové krabici společně s příslušenstvím: 68 x 17 x 68 cm

Celkem jde o 5 krabic.

### Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Skříň je výborně řemeslně provedena,



má snadno snímatelné boční panely a dveře lze otevírat o 225 stupňů.





[Rychlý návod na sestavení \(cz\)](#)

---

**Upozornění:** Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

---