Rozvaděč XtendLan ECO-42U-66-BLACK-S

XtendLan ECO-42U-66-BLACK-S; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná kon...

Kód	NETXTE3544
PN	ECO-42U-66-BLACK-S
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan ECO-42U-66-BLACK-S

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.
Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 42U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 600 x 600 x 2055 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:
dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uzamykatelné, volitelný směr otevírání
zádní kryt - plný, uzamykatelný
boční kryt - plný, možno vybavit zámkem
horní kryt - perforovaný

Barva: černá

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibalen k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnící bod pro připojení zemnícího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma:

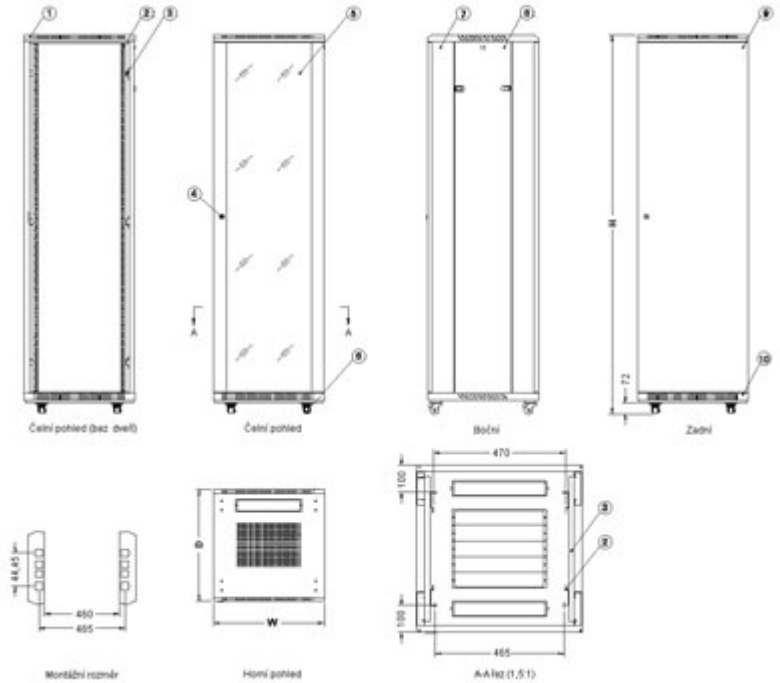

klikněte pro zvětšení...

Příslušenství:
4x kolečko
4x noha
nástrčný klíč
16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně
92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Přepravní rozměry:
Celkem jde o 5 kusů krabic.
1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 62x13x198 cm
2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38x9x196 cm
3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38x9x196 cm
4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartonové krabici společně s příslušenstvím: 68x17x68 cm

Snadná instalace:
Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa.
Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Skříň je výborně řemeslně provedena,

má snadno snímatelné boční panely a dveře lze otevírat o 225 stupnu.

Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.