

Rozvaděč XtendLan WS-9U-64-BLACK



XtendLan WS-9U-64-BLACK; Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Univerzální jednoduché rozvaděče rozložené jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je ...

Kód	NETXTE4827
PN	WS-9U-64-BLACK-U-P
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WS-9U-64-BLACK

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednoduché rozvaděče rozložené jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru. Dodává se s montážní sadou.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 9U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 450 x 510 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, zaměnitelný směr otevírání dveří

zadní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory


Barva: černá, RAL 9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty zásepky
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Přepravní rozměr: 67 x 52 x 57 cm

Schéma:

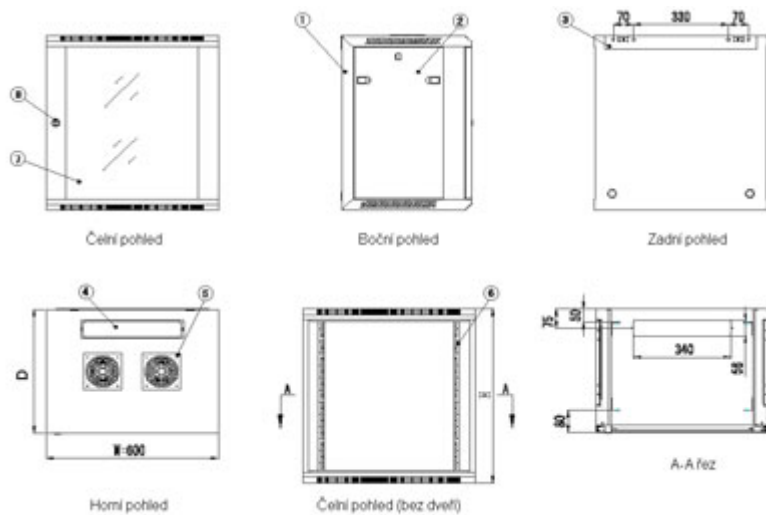

[klikněte pro zvětšení...](#)



[Montážní návod \(cz\)](#)