

XtendLan TESTCAM408



XtendLan TESTCAM408; Ruční tester pro IP kamery a analogové kamery . Náhled na obraz z kamery na 4" barevném dotykovém LCD monitoru. IP diagnostika a PoE diagnostika, Wi-Fi, obraz z IP ONVIF kamer , ukládání snímku a záznamu. Diagnostikuje PTZ protoko...

Kód	NETXTE5767
PN	TESTCAM408
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan TESTCAM408

Ruční **tester pro IP kamery a analogové kamery**. Náhled na obraz z kamery na 4" barevném dotykovém LCD monitoru. **IP diagnostika a PoE diagnostika, Wi-Fi, obraz z IP ONVIF kamer**, ukládání snímku a záznamu. Diagnostikuje PTZ protokoly na sběrnici RS-485. Uživatel může ovládat PTZ kamery pomocí různých protokolů (PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG atd.). 12 V (3 A) výstup pro lokální napájení kamery, audio vstup, automatické usínání testeru do úsporného režimu (vypnuto nebo nastavitelné 1-30 min.).

Malý tester kamerových systémů, zvláště pro diagnostiku IP kamer. Tester je zvláště vhodný pro práci v terénu, kdy je třeba konfigurovat kamery a odstraňovat závady na IP kamerových rozvodech. Má rovněž 12 V (3 A) DC výstup pro lokální napájení kamery.

Na baterie je poskytována záruka 6 měsíců. Baterie je spotřební materiál s omezenou životností.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

IP testy:

- Automatické vyhledání IP kamer
- Sken IP adres
- PING test
- Náhled na video IP kamer
- Podpora pro IP kamery s protokolem ONVIF, Dahua, Hikvision, Samsung, Tiandy, Kodak, Honeywell, Aipu-waton, Fine-Tida, WEISKY atd.
- Wi-Fi, vestavěná anténa, možnost přímého napojení s kamerami, jež mají Wi-Fi rozhraní

PTZ diagnostika:

- Umožňuje otestovat práci PTZ kamer nebo ji i naprogramovat bez užití PTZ klávesnice. Stejně tak umožňuje monitorovat práci PTZ klávesnice a odhalit např. chyby v nastavení protokolů, adresaci apod.
- Protokoly pro ovládání PTZ: PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG
- Rychlosti: 600 až 115200 bps
- Možnost monitorovat přenášené znaky v hexadecimálním zobrazení, snadná diagnostika pro integraci se softwarovými aplikacemi, defakto monitor RS485 provozu

Náhledy, záznam:

- Umožňuje v obraze provést až 4x digitální zvětšení, vhodné pro dobré doostření kamer na malém displeji
- Možnost uložit záznam na SD kartu, možnost si jej přehrát
- Možnost uložit snapshot (fotku) aktuálního obrazu na SD kartu

Fyzické vlastnosti:

Rozhraní:

Wi-Fi

1× video vstup, BNC, automatická detekce PAL/NTSC

1× audio vstup, jack
 1× RS-485
 1× LAN port 10/100/1000 Mbps, RJ-45
 1× 12V DC výstup, max. 3 A pro napájení kamery
Displej: 4" barevný LCD, dotykový, kapacitní, rozlišení 800 × 480
Vnitřní paměť: ne, micro SD slot (paměťová karta není součástí balení)
Napájení: externí napájení DC 12 V, max. 1 A
Typ baterie: Li-polymerová, 2400 mAh (7,4 V), nabíjení 4-5 hodin
Výdrž baterie: až 7 hodin
Provozní teplota: -10 až +50 °C
Rozměry: 126 × 83 × 33 mm
Hmotnost: 0,32 kg



[Manuál \(en\)](#)



[Ostatní download](#)

HD Coaxial 4.0 Test



TVI 8MP



CVI 4MP



AHD 5MP



HD Coaxial 4.0



coaxial PTZ
control



call camera
OSD menu



Snapshot
and view




video record
and playback

HD coaxial camera type/ Resolution	720P	1080P	3MP	4MP	5MP	4K(8MP)
TVI	1280 x 720P 25/30/50/60 FPS	1920 x 1080P 25/30 FPS	2048 x 1536P 18/25/30 FPS	2688x1520P 15FPS 2560 x 1440P 15/25/30 FPS	2560 x 1440P 25/30 FPS	3840 x 2160P 15 FPS
CVI	1280 x 720P 25/30/50/60 FPS	1920 x 1080P 25/30 FPS	—	2592 x 1944P 12.5/20FPS	—	—
AHD	1280 x 720P 25/30/50/60 FPS	1920 x 1080P 25/30 FPS	2048 x 1536P 18/25/30 FPS	2560 x 1440P 15/25/30 FPS	2592 x 1944P 12.5/20FPS	—

POE and 12V 3A power output

PoE 48V ON/2.1W

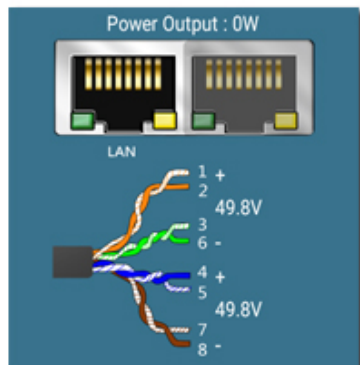

Double-click the POE hovering window to see the power value at any time

POE

12V OUT



Standard 48V POE power output



Upgraded 12V3A power output

