

XtendLan WD-12U-65-BLACK-P



XtendLan WD-12U-65-BLACK-P; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Univerzální dvoudílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Vyrobeny jsou z válc...

Kód	NETXTE5811
PN	WD-12U-65-BLACK-P
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WD-12U-65-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální dvoudílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled.

Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg.

Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru.

Dodává se s montážní sadou.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 12U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 550 x 635 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem


horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibaleno k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části zadního dílu a horní části předního dílu jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslapkami.
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma:

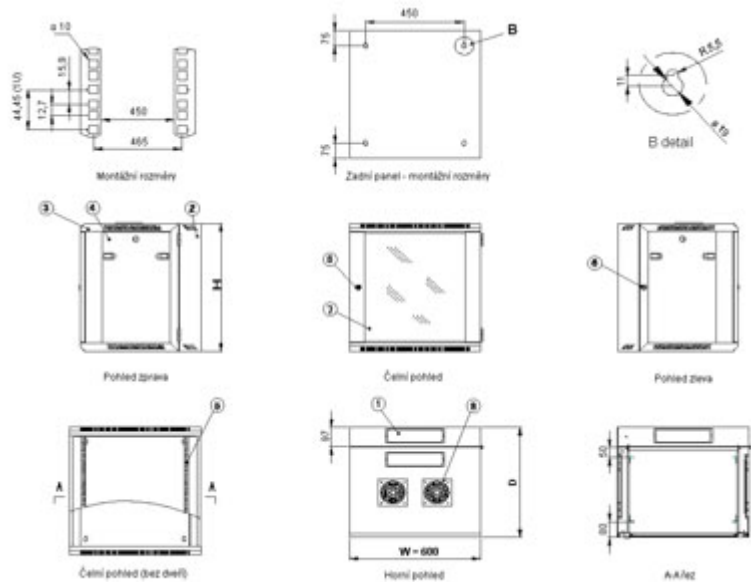

[klikněte pro zvětšení](#)



Skříň je výborně řemeslně provedena. Prosklené dveře jsou opatřeny zámkem.

Zadní otevírání dveří je opatřeno zámkem. Boční panely lze snadno odejmout a je možné je rovněž vybavit zámkem.



Pohled bez bočních panelů. Vertikální montážní lišty je možné posouvat dle potřeby:



Pevné otočné závěsy zadních dveří. V případě potřeby lze přední část skříně sundat ze závěsů.



V dolní části skříně je zemnicí bod,



v horním krytu jsou otvory na dva ventilátory se záslenkami,



v příslušenství jsou horizontální lyžiny,



a montážní sada.



Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
