Balun XtendLan aktivní BNC/UTP

XtendLan aktivní BNC/UTP balun; Aktivní balun umožňující využití stávající kabeláže pro přenos video signálu po rozvodu FTP/UTP kategorie Cat5e/6. Určen pro přenos HD-CVI/TVI/AHD/CVBS a analogového videa do 8 Mpix . Dosah 800 m pro 760p/960p a 500 m p...

Kód	NETXTE6100
PN	BA1T-H3_BA1R-H3
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan aktivní BNC/UTP balun

Aktivní balun umožňující využití stávající kabeláže pro **přenos video signálu po rozvodu FTP/UTP kategorie** Cat5e/6. Určen pro přenos HD-CVI/TVI/AHD/CVBS a analogového videa **do 8 Mpix**.
Dosah **800 m** pro 760p/960p a 500 m pro 1080p až 5 Mpix. Napájení DC 9-40 V (doporučeno **12 V/0,5-1 A**).

Schéma zapojení:

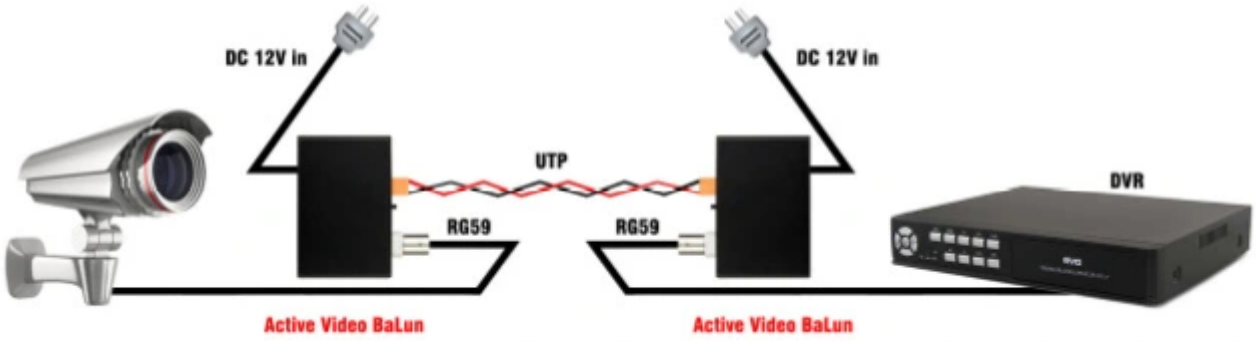

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: aktivní

Impedanční přizpůsobení: BNC: 75 Ω / Terminál: 100 Ω

Konektor výstupu: 2pin svorkovnice

CMRR (odolnost proti šumu a rušení): 60 dB

Podporovaná rozlišení: 1080p / 3 MP / 4 MP / 5 MP

Provozní teplota: -10 až +70 °C

Krytí: hliníková slitina

Napájení: 12 V/0,5-1 A