


XtendLan DPC-D281-TFT3

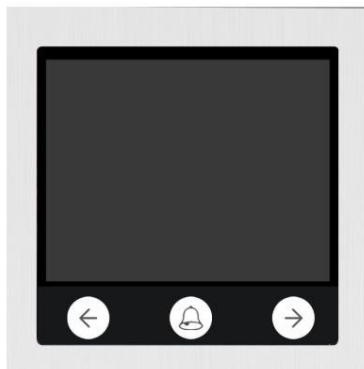

XtendLan DPC-D281-TFT3; Modul s 3,5" TFT displejem pro modulární dveřní stanici DPC-D281-C. Venkovní provedení, modulární, rozvod po D2 (2drát). ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Kamera: ne; Displej: 3,5" TFT; Čtečka ID karet: ne; Čtečka otisků prstů: ne; Pracovn...

Kód	NETXTE6223
PN	DPC-D281-TFT3
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D281-TFT3

Modul s **3,5" TFT** displejem pro modulární dveřní stanici DPC-D281-C. Venkovní provedení, modulární, **rozvod po D2** (2drát).

Tento modul displeje nepodporuje vzdálené nahrání jmenného seznamu přes IPG jednotku pomocí SW DX builder. Pro vzdálenou správu jmenného listu využijte dveřní stanice DPC-D218ID-S nebo DPC-D285-ID. Dále můžete tento modul displeje kombinovat s běžnými zvonkovými tlačítky (nebo klávesnicí), i když je v systému více jak 32 účastníků (zapojení s BDU). Tento modul displeje podporuje BDU v router módu a je tedy vhodný i pro větší systémy až přes 200 monitorů. Nabízí komfortní správu jmenného seznamu a RFID čipů přímo z administrátorského rozhraní tohoto displeje.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: ne

Displej: 3,5" TFT

Čtečka ID karet: ne

Čtečka otisků prstů: ne

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 83 × 82 × 48 mm



[Uživatelský manuál k modulární analogové 2-drátové dveřní stanici \(cz\)](#)



[Instalační příručka pro systém videovrátných XtendLan \(2drát\)](#)



[Ostatní download](#)

Kompletní výpis volitelných součástí pro dveřní stanici DPC-D281-C a DPC-IP81-C:

Hlavní moduly:

DPC-IP81-C - hlavní modul s kamerou (IP systém)

DPC-D281-C - hlavní modul s kamerou (2drát systém)

Moduly kompatibilní pouze s 2drát systémem:

DPC-D281-TFT5R - 5" dotykový TFT displej + RFID čtečka 125 kHz a 13,56 MHz

DPC-D281-TFT3 - 3,5" TFT displej

DPC-D281-INF - informační podsvícený modul

Univerzální IP/2drát moduly:

DPC-x81-4B - 4x tlačítko/zvonek, dotykové

DPC-x81-4BM - 4x tlačítko/zvonek, mechanické

DPC-x81-F - čtečka otisků prstů

DPC-x81-FRAME22F - rámeček pro 2x2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME22S - rámeček pro 2x2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME2F - rámeček pro 2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME2S - rámeček pro 2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME32F - rámeček pro 3x2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME32S - rámeček pro 3x2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME3F - rámeček pro 3 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME3S - rámeček pro 3 moduly, povrchový

DPC-x81-ID - RFID čtečka 125 kHz a 13,56 MHz

DPC-x81-K - číselná klávesnice

Příklady sestav:

