

XtendLan DPC-x81-FRAME32S



XtendLan DPC-x81-FRAME32S; Rámeček pro 3x2 moduly, povrchová montáž, se stříškou proti dešti, IP54 , montážní box součástí, pro modulární dveřní stanici DPC-D2D81 a DPC-D281. Venkovní provedení, modulární, rozvod po D2 (2drát) nebo Cat5/5e/6 TCP/IP síť...

Kód	NETXTE6302
PN	DPC-x81-FRAME32S
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-x81-FRAME32S

Rámeček **pro 3x2 moduly, povrchová montáž, se stříškou proti dešti, IP54**, montážní box součástí, pro modulární dveřní stanici DPC-D2D81 a DPC-D281.

Venkovní provedení, modulární, **rozvod po D2** (2drát) nebo **Cat5/5e/6 TCP/IP** síti.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Krytí: voděodolnost dle IP54


Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry (V x Š x H): 320 × 260 × 45 mm

Přesah stříšky: 20 mm

Fotky reálného produktu (fotka rámečku pro 2x2 moduly):



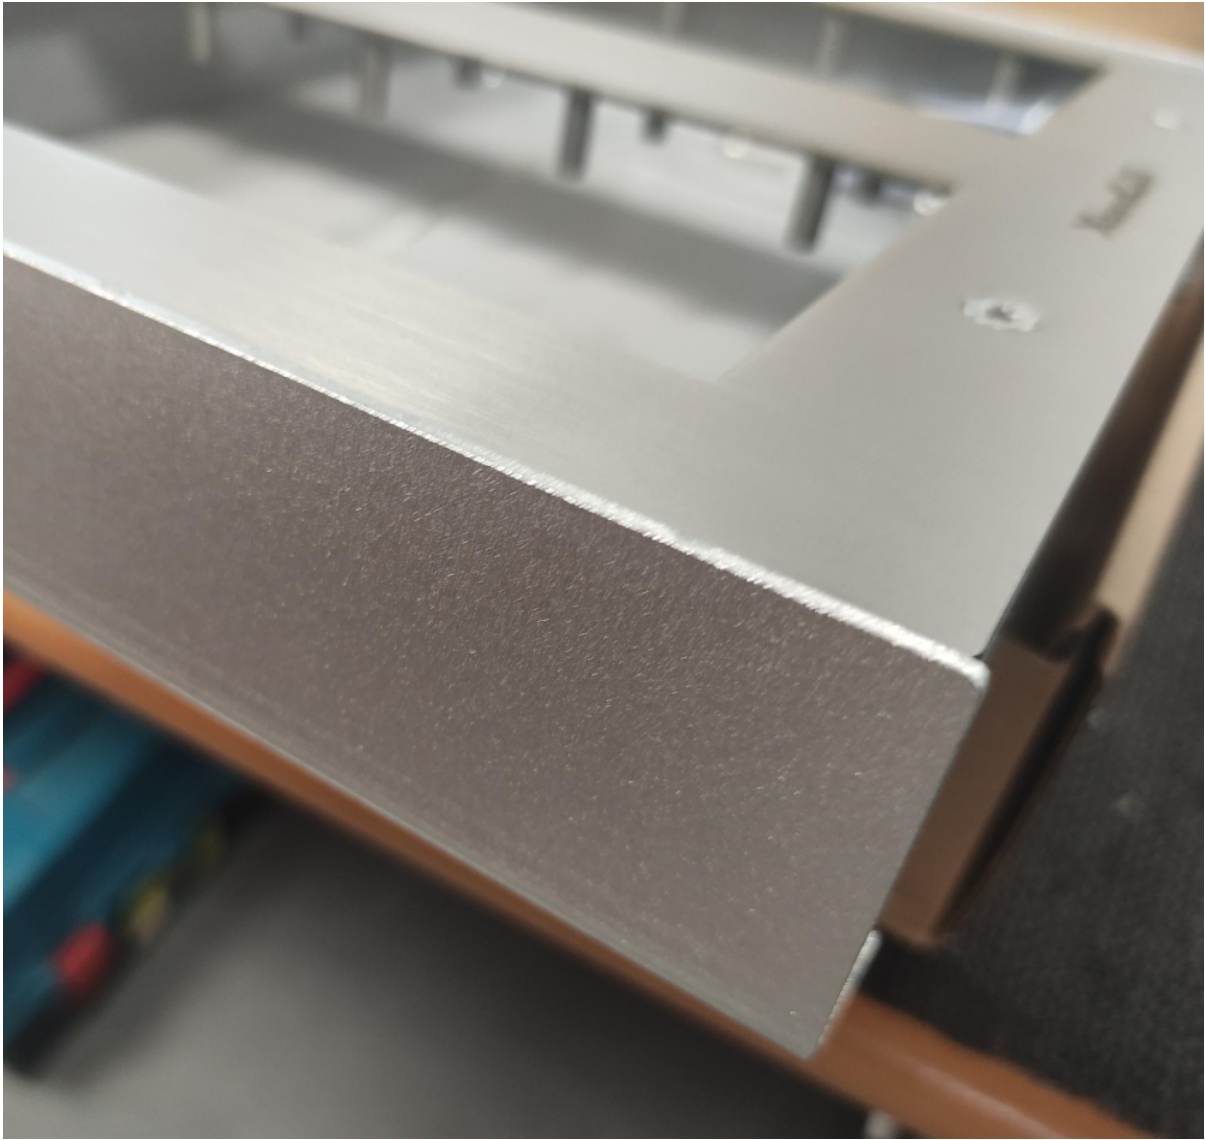



[Uživatelský manuál k modulární digitální 2-drátové dveřní stanici \(cz\)](#)



[Uživatelský manuál k modulární analogové 2-drátové dveřní stanici \(cz\)](#)



[Instalační příručka pro systém videovrátných XtendLan \(2drát\)](#)



[Ostatní download](#)

Kompletní výpis volitelných součástí pro dveřní stanici DPC-D281-C a DPC-IP81-C:

Hlavní moduly:

DPC-IP81-C - hlavní modul s kamerou (IP systém)

DPC-D281-C - hlavní modul s kamerou (2drát systém)

Moduly kompatibilní pouze s 2drát systémem:

DPC-D281-TFT5R - 5" dotykový TFT displej + RFID čtečka 125 kHz a 13,56 MHz

DPC-D281-TFT3 - 3,5" TFT displej

DPC-D281-INF - informační podsvícený modul

Univerzální IP/2drát moduly:

DPC-x81-4B - 4x tlačítko/zvonek, dotykové

DPC-x81-4BM - 4x tlačítko/zvonek, mechanické

DPC-x81-F - čtečka otisků prstů

DPC-x81-FRAME22F - rámeček pro 2x2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME22S - rámeček pro 2x2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME2F - rámeček pro 2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME2S - rámeček pro 2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME32F - rámeček pro 3x2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME32S - rámeček pro 3x2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME3F - rámeček pro 3 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME3S - rámeček pro 3 moduly, povrchový

DPC-x81-ID - RFID čtečka 125 kHz a 13,56 MHz

DPC-x81-K - číselná klávesnice

Příklady sestav:

