

XtendLan EHDMIF11CIR4k-TR



XtendLan EHDMIF11CIR4k-TR; Sada optického extenderu 4K HDMI , která se skládá z vysílače a přijímače a využívá technologii ipcolor STREAM pro přenos s vysokým rozlišením a nízkou latencí. HDMI signál v rozlišení 4K při 60 Hz lze prodloužit až na 40 km...

Kód	NETXTE6656
PN	EHDMIF11CIR4k-TR
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan EHDMIF11CIR4k-TR

Sada optického extenderu **4K HDMI**, která se skládá z vysílače a přijímače a využívá technologii **ipcolor STREAM** pro přenos s vysokým rozlišením a nízkou latencí. HDMI signál v rozlišení **4K při 60 Hz** lze prodloužit **až na 40 km pomocí jednovidového optického kabelu LC**, který podporuje propojení jeden na jednoho nebo kaskádové zapojení gigabitového přepínače. Podporuje také funkce HDMI loop out, IR passback a RS-232 pass-through.

- využívá technologii ipcolor STREAM
- podpora HDMI 2.0, HDCP 1.4/HDCP 2.2, LPCM 2.0, PCM
- přenos 4K při 60 Hz na vzdálenost 40 km
- podpora HDMI loop-out, IR passback, RS-232 pass-through
- ESD ochrana, 4 kV kontaktem, 8 kV vzduchem, IEC61000-4-2, ochrana před bleskem, přepětová ochrana

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podporované rozlišení: až 4K

Technologie přenosu: pomocí LC jednovidového optického kabelu

Maximální vzdálenost přenosu: až 40 km

Vysílací strana (Tx)

Konektory: 1× HDMI vstup, 1× HDMI výstup (loop-out), 1× SFP výstup, 1× RS-232, 1× 3,5 mm jack vstup, 1× IR výstup, 1× microUSB (pro aktualizace)

Napájení: 5 V / 2 A, max. 7,5 W

Pracovní teplota: -10 až 50 °C, vlhkost max. 90 %

Rozměry: 106 × 103 × 20,6 mm

Hmotnost: 290 g

Barva: černá

Přijímací strana (Rx)

Konektory: 1× HDMI výstup, 1× SFP vstup, 1× RS-232, 1× 3,5 mm jack výstup, 1× IR vstup, 1× microUSB (pro aktualizace)

Napájení: 5 V / 2 A, max. 7,5 W

Pracovní teplota: -10 až 50 °C, vlhkost max. 90 %

Rozměry: 106 × 103 × 20,6 mm

Hmotnost: 286 g

Barva: černá

LKV981



4K@60Hz

4K@60Hz 40KM HDMI Point to Point Optical Extender

ipcolor
STREAM



TX

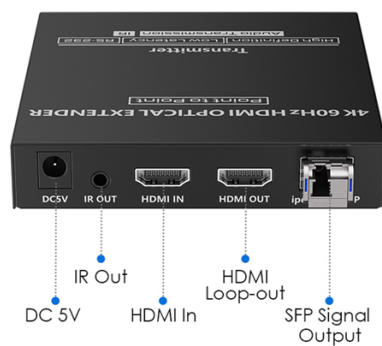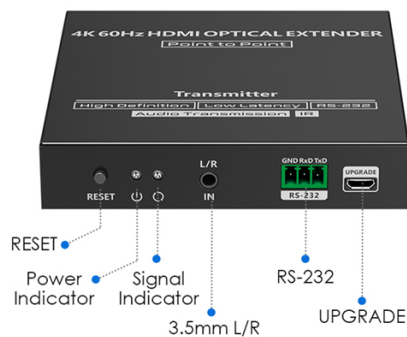

RX

