

XtendLan DPA-D2D-SW4




XtendLan DPA-D2D-SW4 Modul pro navýšení kapacity digitálního dvou vodičového systému XtendLan. Je vybaven dvěma porty pro dva vodiče a dvěma porty pro spolupráci s modulem DPA-D2D-LAN. Každý port umožňuje připojení až 16 monitorů . Vstupní 2vod...

Kód	NETXTE6680
PN	DPA-D2D-SW4
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPA-D2D-SW4

Modul pro **navýšení kapacity digitálního dvou vodičového systému** XtendLan. Je vybaven dvěma porty pro dva vodiče a dvěma porty pro spolupráci s modulem DPA-D2D-LAN. Každý port umožňuje **připojení až 16 monitorů**.

- **Vstupní 2vodičová sběrnice BUS:** připojení ke 2vodičové sběrnici
- **Výstupní 2vodičová sběrnice BUS:** připojení ke 2vodičové sběrnici
- **Svorky RJ-45:** připojte k DPA-D2D-LAN pro další 2vodičovou sběrnici
- **Přepínač DIP:** DIP1 nastavte na zapnuto, pokud "2 wire BUS in" nemá DS1, DIP2 nastavte na zapnuto, pokud "2 wire BUS out" nemá DS1
- **Levá LED dioda "In":** zapnutá znamená "2 wire BUS in", systém připojen, vypnutá znamená není připojen
- **Pravá LED dioda "Out":** zapnutá znamená "2 wire BUS out", systém připojen, vypnuto znamená, že není připojen

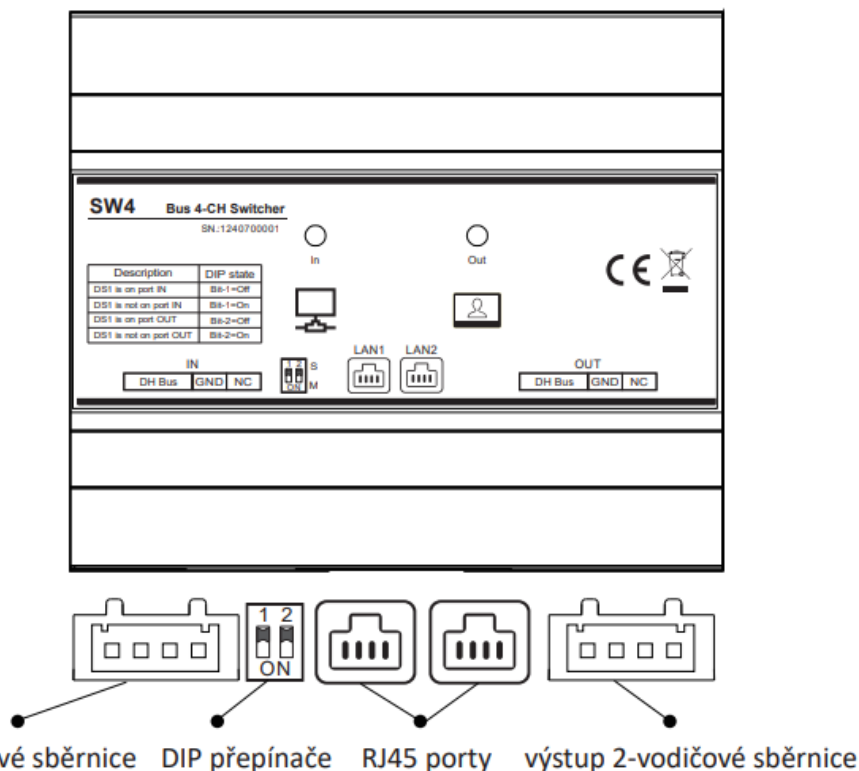

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Napájení: DC 24-28 V (ze sběrnice)

Podpora PoE: ne


Provozní proud: 86 mA

Provozní teplota: 10 až +40 °C
Rozměry: 105 × 90 × 58,4 mm


Méně než 32 monitorů:

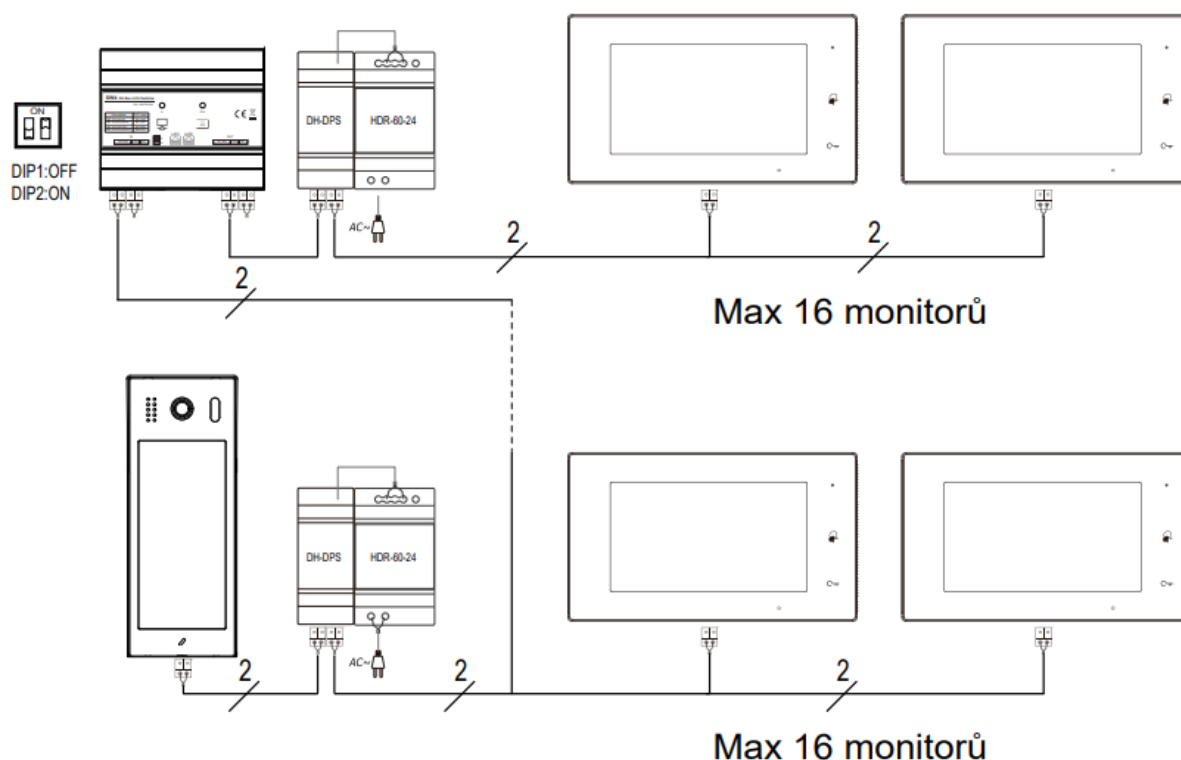

32-64 monitorů:

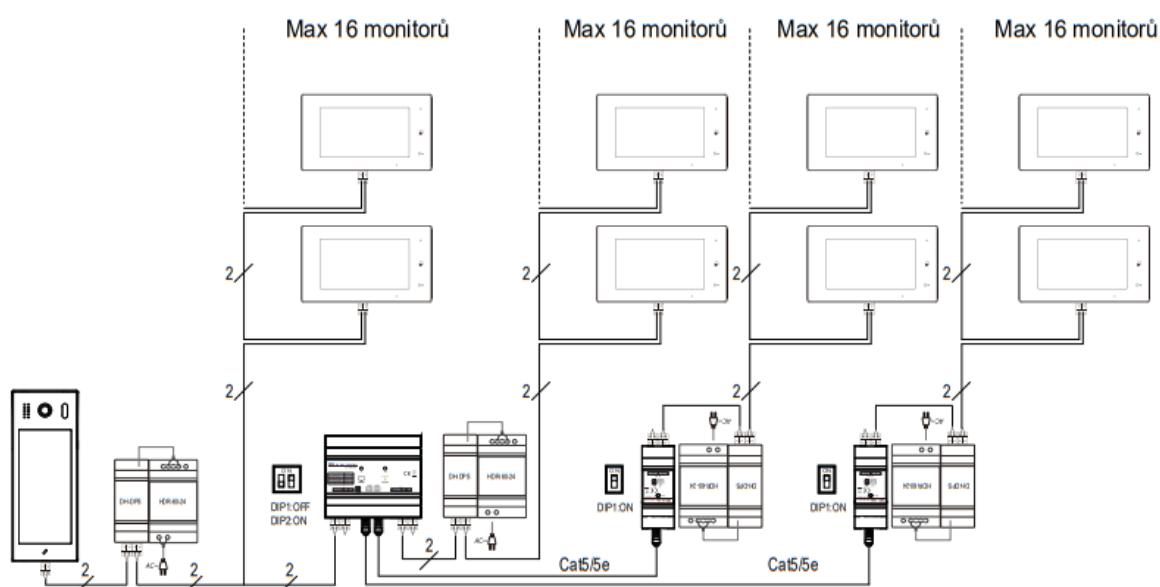

Pozor, 2vodičový kabel pro každý blok musí být od sebe vzdálen nejméně 2 cm. Nemohou sdílet stejný kabelový svazek.

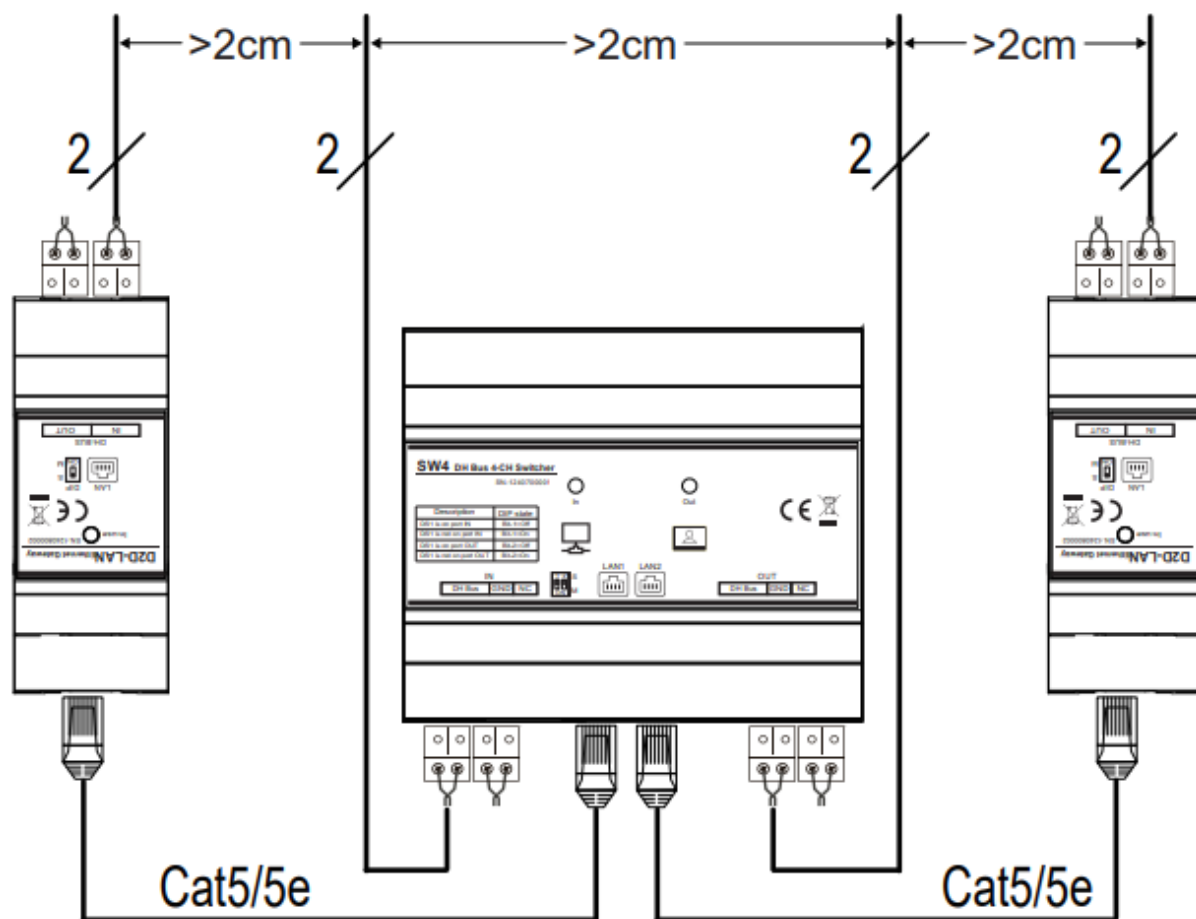

[Manuál](#)



[Katalog digitálního systému videovrátných XtendLan](#)



[Ostatní download](#)