

XtendLan DPA-D2D-DXG



XtendLan DPA-D2D-DXG DPA-D2D-DXG rozšiřující modul pro propojení 2D analogového a D2D digitálního systému. Slouží k propojení analogových monitorů pomocí modulu DXG a digitální dveřní stanice. Můžete tak využívat výhody digitálního rozvodu ...

Kód	NETXTE6705
PN	DPA-D2D-DXG
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPA-D2D-DXG

DPA-D2D-DXG rozšiřující **modul pro propojení 2D analogového a D2D digitálního systému**. Slouží k propojení analogových monitorů pomocí modulu DXG a digitální dveřní stanice. Můžete tak využívat **výhody digitálního rozvodu** - digitální páteřní vedení bez rušení, HD Starlight kamera na digitální dveřní stanici spolu s ekonomickými 2drátovými analogovými monitory.

Je podporována pouze digitální dveřní stanice DPC-D2D50 a modulární DPC-D2D81. Pro použití s DXG je třeba tyto dveřní stanice vhodně nakonfigurovat. Při použití DXG a běžných analogových D2 monitorů již není možné do systému připojovat digitální D2D monitory.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Napájení: DC 24-28 V (odebírání z D2D sběrnice)

Klidový proud: 99 mA


Provozní proud: 138 mA

Provozní teplota: -10 až +40 °C

Rozměry: 105 × 90 × 58,4 mm

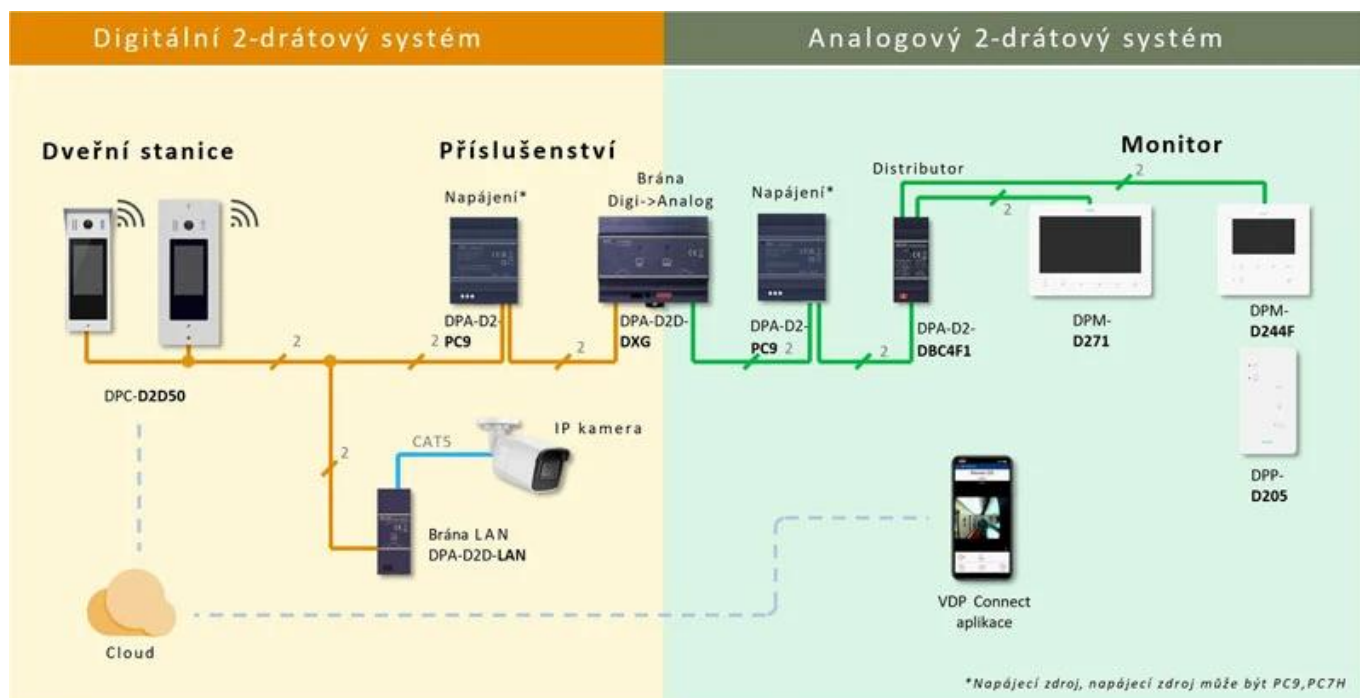

Zapojení ve vícepatrovém domě:

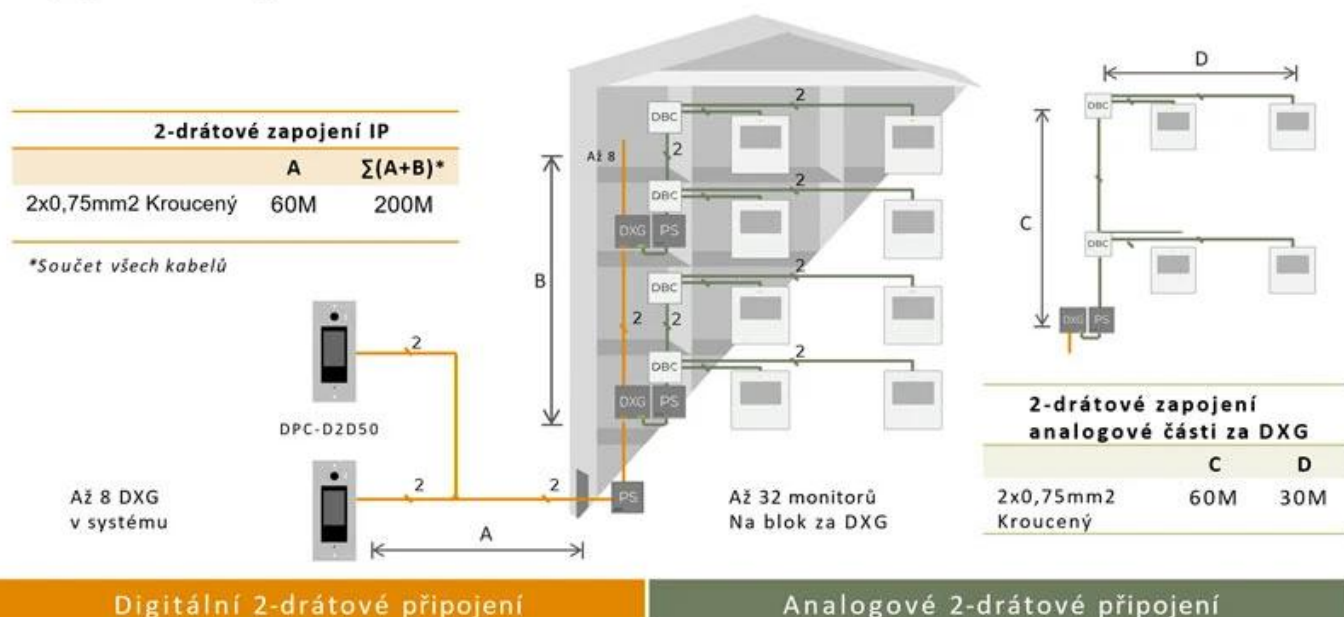

[Manuál \(cz\)](#)



[Katalog digitálního systému videovrátných XtendLan](#)



[Ostatní download](#)