

## XtendLan WS-12U-66-GREY

---



XtendLan WS-12U-66-GREY; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je s...

|         |                |
|---------|----------------|
| Kód     | NETXTE6719     |
| PN      | WS-12U-66-GREY |
| Výrobce | XTENDLAN       |
| Záruka  | 26 měs.        |

---

### XtendLan WS-12U-66-GREY

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled.

Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu.

Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Dodává se s montážní sadou.

---

**Tento rozvaděč je dodáván složený a bez krabice - nutný osobní odběr.**

---

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Formát rozvaděče:** 19"

**Kapacita:** 12U

**Stupeň krytí:** IP20

**Rozměry:** 600 × 600 × 635 mm (šířka × hloubka × výška)

**Provedení:**

dveře - bezpečnostní kalené sklo, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem


horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

**Barva:** šedá

### Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslapkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

**Schéma:**

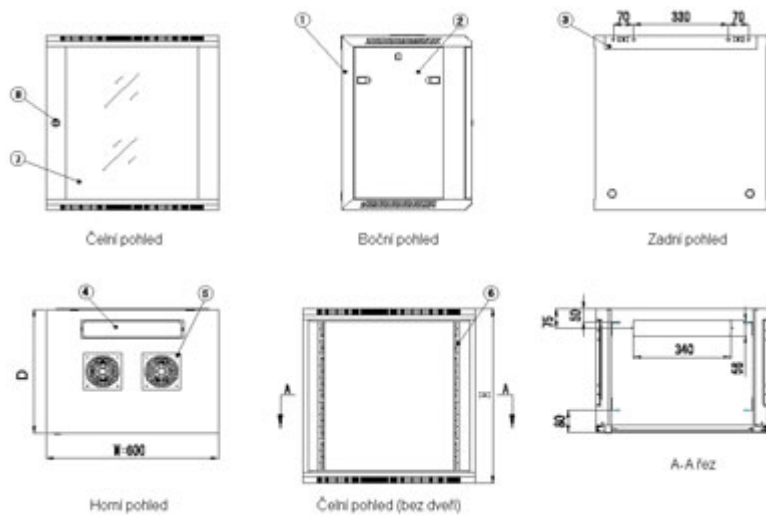

[klikněte pro zvětšení](#)



[Montážní návod \(cz\)](#)