


PLANET UTP Cat6 4pár 305m

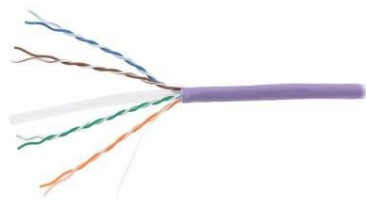

PLANET UTP CAT6 305m; Kabel UTP-drát, 4pár, Cat6, LS0H, balení 305 m bez popisu Planet , fialová barva. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), 10Gbit Ethernet 10G Base-T, Ethernet (IEEE 802.3), 100Vg-Any...

Kód	NETXTE6952
PN	KAB-UTP6-D-LSO-VIO
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET UTP CAT6 305m

Kabel **UTP-drát, 4pár, Cat6, LS0H, balení 305 m bez popisu Planet**, fialová barva.

Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), 10Gbit Ethernet 10G Base-T, Ethernet (IEEE 802.3), 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155, IEEE 802.3af (PoE).

Díky bezpečné izolaci LS0H se při případném požáru z kabelu neuvolňují jedovaté plyny jako u běžného kabelu s izolací PVC.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: 23 AWG, Cu, drát

Izolace vodičů: HDPE

Vnější izolace: LS0H

Průměr kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 10,5 kg/box (34 g/m)

Průměr izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6× průměr)

Nehořlavost: CM

Balení: papírová krabice po 305 m

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace fialová

Elektrické parametry:

Impedance: 100 +/-15 Ohmů

Kapacitance max.: 5,6 nF/100m

Stejnosemenný odpor max: 7,5 Ohm/100m

Stejnosemenný rozdíl v odporech párů max: 3 %

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330 pF/100m

Zpoždění mezi páry max.: 30 ns/100m

Rychlost šíření signálu: 0,68 c