

XtendLan PER-47U-80-BLACK-P



XtendLan PER-47U-80-BLACK-P; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového ...

Kód	NETXTE7135
PN	PER-47U-80-BLACK-P
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan PER-47U-80-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, **nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu**. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 1000 kg.

Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je **dodáván rozložený**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 47U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 1000 kg

Rozměry: 800 x 1000 x 2277 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

Dveře - perforované, uzamykatelné, volitelný směr otevírání

Zadní kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámkem

Boční kryt - plný, možno vybavit zámkem


Horní kryt - plný (záslepky + perforované hrany)

Barva: černá

Další vlastnosti

- Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.
- Spojovací materiál (klecové matice, podložky a šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči.
- Všechny části pro montáž jsou snadno odnímatelné.
- Číselně označené pozice usnadňující montáž.
- V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.
- V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
- Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku.
- Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2.

Schéma:

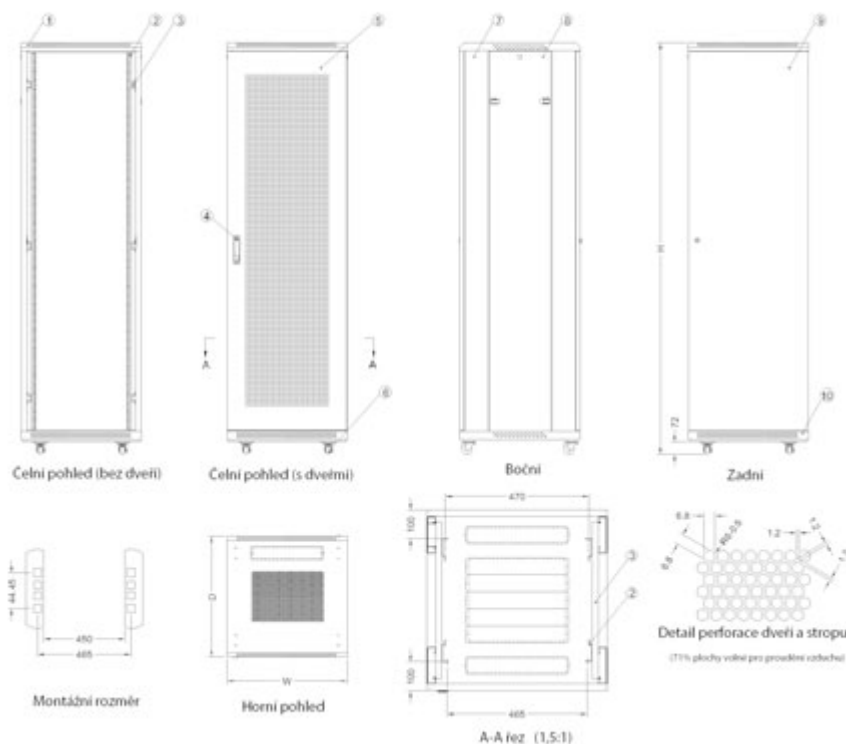

[klikněte pro zvětšení...](#)

Příslušenství:

- 4x kolečko
- 4x noha
- Nástrčný klíč
- Montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně
- Montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.



[Rychlý návod na sestavení \(cz\)](#)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.