


XtendLan XL-LEPD10RDGN

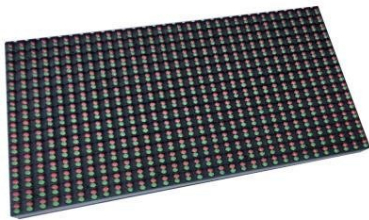

XtendLan XL-LEPD10RDGN; Dvoubarevný LED panel s roztečí LED diod 10 mm. Je určen pro venkovní aplikace. Typicky je vhodný pro zobrazení stavu zakazu (červeně) a povolení (zeleně). ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Barva LED: červená a zelená, dvě diody vedle sebe...

Kód	NETXTE7366
PN	XL-LEPD10RDGN
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	38 měs.

XtendLan XL-LEPD10RDGN

Dvoubarevný LED panel s roztečí LED diod 10 mm. Je určen pro venkovní aplikace. Typicky je vhodný pro zobrazení stavu zakazu (červeně) a povolení (zeleně).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Barva LED: červená a zelená, dvě diody vedle sebe (konfigurace 1x Red + 1x Green)

Rozměr: 320 x 160 x 20 mm

Rozteč diod: 10 mm

Rozlišení: 32 x 16

Rozhraní: HUB12 (1x vstup, 1x výstup, průběžné napojení)

Napájení: 5 V, šroubová svorkovnice, příkon max. 23 W

Stupeň krytí zředu: IP65

LED diody: 2x 346 LED diod, DIP provedení, Epistar, životnost 100000 hodin

Rozsah pracovních teplot: -40 °C až +50 °C

Pohledový úhel: 90-120° vertikálně, 30-60° horizontálně

Rychlost obnovy: lepší než 60 fps

Montáž: rám je po obvodu vybaven závity pro šrouby M4

Hmotnost: 0,8 kg