


XtendLan XL-LEPF05S

XtendLan XL-LEPF05S; Plnobarevný LED panel s roztečí LED diod 5 mm. Je určen pro venkovní aplikace. Jeho aplikovatelnost je velmi univerzální, pro většinu informačních aplikací má ideální velikost bodu. Barva LED: RGB dioda; Rozměr: 320 x 160 x 20 mm;...

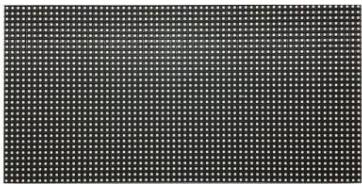

Kód	NETXTE7368
PN	XL-LEPF05S
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	38 měs.

XtendLan XL-LEPF05S

Plnobarevný LED panel s roztečí LED diod 5 mm. Je určen pro venkovní aplikace. Jeho aplikovatelnost je velmi univerzální, pro většinu informačních aplikací má ideální velikost bodu.

- Barva LED:** RGB dioda
- Rozměr:** 320 x 160 x 20 mm
- Rozteč diod:** 5 mm
- Rozlišení:** 64 x 32
- Rozhraní:** HUB75 (1x vstup, 1x výstup, průběžné napojení)
- Napájení:** 5 V, šroubová svorkovnice, příkon max. 50 W
- Stupeň krytí zředu:** IP66
- LED diody:** 2048 LED diod, SMD provedení (formát 1,9 x 2,1 mm), NationStar, životnost 100000 hodin
- Rozsah pracovních teplot:** -20 °C až +60 °C
- Pohledový úhel:** 110° horizontálně
- Rychlost obnovy:** lepší než 400 fps
- Montáž:** rám je po obvodu vybaven závitů pro šrouby M4
- Hmotnost:** 0,8 kg