


Xtendlan XL-LEPS10YL

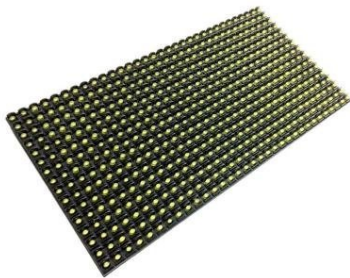

Xtendlan XL-LEPS10YL; Jednobarevný LED panel s roztečí LED diod 10 mm. Je určen pro venkovní aplikace. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Barva LED: žluto-oranžová (jantarová); Rozměr: 320 x 160 x 20 mm; Rozteč diod: 10 mm; Rozlišení: 32 x 16; Rozhraní: HUB12 (1x ...

Kód	NETXTE7465
PN	XL-LEPS10YL
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	38 měs.

Xtendlan XL-LEPS10YL

Jednobarevný LED panel s roztečí LED diod 10 mm. Je určen pro venkovní aplikace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- Barva LED:** žluto-oranžová (jantarová)
- Rozměr:** 320 x 160 x 20 mm
- Rozteč diod:** 10 mm
- Rozlišení:** 32 x 16
- Rozhraní:** HUB12 (1x vstup, 1x výstup, průběžné napojení)
- Napájení:** 5 V, šroubová svorkovnice, příkon max. 15 W
- Stupeň krytí zředu:** IP65
- LED diody:** 346 LED diod, DIP provedení, Epistar, životnost 100000 hodin
- Rozsah pracovních teplot:** -40 °C až +50 °C
- Pohledový úhel:** 90-120° vertikálně, 30-60° horizontálně
- Rychlost obnovy:** lepší než 60 fps
- Montáž:** rám je po obvodu vybaven závity pro šrouby M4
- Hmotnost:** 1,2 kg