


Tinycontrol LANKON-094 (4kanálový reléový modul)

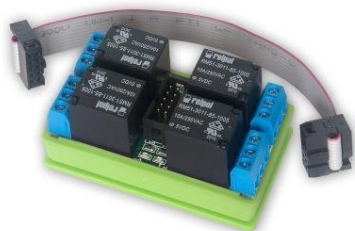

Tinycontrol LANKON-094 (4kanálový reléový modul); Univerzální reléový modul pro vzdálené ovládání až 4 elektrických zařízení přes LAN kontroléry. Tento profesionální reléový modul obsahuje 4 nezávislá relé s přepínacími kontakty, která umožňují zapíná...

Kód	NJSGWL0021
PN	LANKON-094
Výrobce	TINYCONTROL
Záruka	26 měs.

Tinycontrol LANKON-094 (4kanálový reléový modul)

Univerzální reléový modul pro vzdálené ovládání až 4 elektrických zařízení přes LAN kontroléry.

Tento profesionální reléový modul obsahuje **4 nezávislá relé** s přepínacími kontakty, která umožňují zapínání, vypínání a resetování připojených zařízení. Modul je navržen pro kompatibilitu s LAN kontroléry řady **LK4, LK3.5+ (včetně LK3.9), LK3.0 a LK2.5** prostřednictvím standardního IDC10 konektoru.

Zařízení využívá vysoce kvalitní relé od polské společnosti Relpol, která se vyznačují **zvýšenou odolností proti přepětí**. Speciální konstrukce kontaktů s automatickým odstraňováním oxidů kovu při každém spínání zajišťuje dlouhodobý bezporuchový provoz i při náročných aplikacích.

- Obsahuje 4 nezávislá relé s přepínacími kontakty (SPDT)
- Kompatibilní s LAN kontroléry řady LK4, LK3.5+, LK3.0 a LK2.5
- Kontakty ze slitiny AgSnO₂ pro spolehlivé spínání
- Nízký kontaktní odpor menší než 100 mΩ
- LED indikace stavu jednotlivých relé
- Možnost montáže na DIN lištu pomocí přiloženého držáku
- Průřez připojovacích vodičů 1,5 mm²

Vysoká spolehlivost a odolnost

Modul využívá kvalitní relé s kontakty ze slitiny AgSnO₂, která je ideální pro spínání zátěží různého charakteru. Speciální konstrukce kontaktů zajišťuje samočisticí efekt při každém sepnutí, což výrazně prodlužuje životnost celého zařízení.

Široké možnosti aplikace

Reléový modul je vhodný pro ovládání různých typů elektrických zařízení, jako jsou osvětlení, topné systémy, ventilátory, čerpadla nebo motorové pohony. Díky přepínacím kontaktům (C, NO, NC) nabízí flexibilitu při realizaci různých spínacích scénářů.

Kompletní balení

Součástí dodávky je propojovací kabel o délce 30 cm s konektory 2× IDC10 a pouzdro s držákem pro montáž na standardní DIN lištu, což usnadňuje instalaci v rozvaděcích a technických místnostech.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet relé: 4

Kompatibilita: LK4, LK3.5+ (včetně LK3.9), LK3.0, LK2.5

Vstup: IDC10 konektor (páskový) pro připojení LK4

Výstupy relé: C, NO a NC

Konfigurace kontaktů: SPDT (přepínací)

Materiál kontaktů: AgSnO₂

Jmenovitý zatěžovací proud: 10A/250V (AC-1), 20A/125V (AC-1), 10A/30V (DC-1)

Odpor kontaktů: < 100 mΩ

Průřez přípojovacích vodičů: 1,5 mm²

Montáž na DIN lištu: ano