


Tinycontrol proudový senzor do 100A

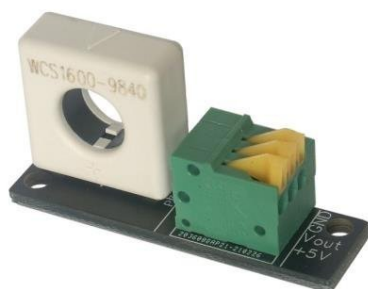

Tinycontrol proudový senzor do 100 A; Neinvazivní proudový senzor (WCS1600) pro měření DC proudu nepřímou metodou . Je určen pro LAN ovladač LK3 a LK4 . Senzor by měl být napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použit vstup INP3-4A, nebo jednodušší použít...

Kód	NJSGWL0069
PN	WCS1600-4227
Výrobce	TINYCONTROL
Záruka	26 měs.

Tinycontrol proudový senzor do 100 A

Neinvazivní proudový senzor (WCS1600) **pro měření DC proudu nepřímou metodou**. Je určen **pro LAN ovladač LK3 a LK4**.

- Senzor by měl být napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použit vstup INP3-4A, nebo jednodušší použití 5 V a měření na vstupu INP1-2A.
- Před použitím by měly být indikace/ukazatele kalibrovány v okně Cal!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Proudový rozsah: 0-100 A

Maximální průměr měřeného vodiče: 9 mm

Citlivost: 22 mV/A

Izolační napětí: 4000 V

Napájecí napětí (z LAN kontroleru): 3,3 V nebo 5 V