


Victron GX Tank 140

Victron GX Tank 140; Přístroj GX Tank 140 snímá hodnoty až ze 4 snímačů hladiny v nádržích. Jedná se o příslušenství pro monitorovací řadu produktů (systémy GX), z nichž nejčastěji používaným modelem je Cerbo GX. Hladinu v nádrži lze odečítat lokálně...

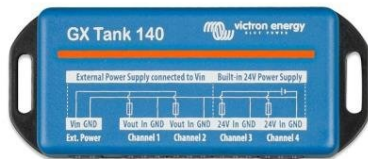

Kód	SOPGWL0428
PN	BPP920140100
Výrobce	VICTRON
Záruka	60 měs.

Victron GX Tank 140

Přístroj GX Tank 140 **snímá hodnoty až ze 4 snímačů hladiny** v nádržích. Jedná se o příslušenství **pro monitorovací řadu produktů (systémy GX)**, z nichž nejčastěji používaným modelem je Cerbo GX.

Hladinu v nádrži lze odečítat **lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím portálu VRM**. Systém GX Tank 140 je **kompatibilní s proudovými (4 až 20 mA) i napěťovými (0 až 10 V) čidly**. Připojení k zařízení GX probíhá **přes USB, což je také způsob, jakým je GX Tank napájen** (nejsou potřeba žádné další napájecí kabely).

Zapojení snímačů nádrže je navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší, 2 ze 4 vstupů poskytují napájení 24 V, zbývající 2 kanály vyžadují externí napájení. Pro usnadnění je k dispozici napájecí vstupní svorka spolu s pojistkovými výstupy. Horní a dolní mezní hodnoty jsou konfigurovatelné, aby bylo možné použít snímače, které poskytují pouze část rozsahu, například 0 až 5 V.

Pro zajištění stabilního odečtu jsou údaje zprůměrovány tlumením. Tlumení lze konfigurovat v rozmezí 1 až 60 sekund. V případě detekce vadného snímače nebo problému se zapojením se spustí alarm (i při hodnotách mimo rozsah se alarm spustí).

Pro lodní aplikace může zařízení GX přenášet tyto hodnoty hladiny v nádrži po síti NMEA 2000, aby je mohly zobrazit jiné displeje (například MFD).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: monitorovací systémy Victron GX

Čidla (detektory hladiny): proudová (4-20 mA), napěťová (0-10 V)

Napájení zařízení: přes USB port

Podrobný online manuál s popisem všech funkcí:



[Anglická verze \(PDF\)](#)



[Česká verze \(translate.google překlad\)](#)
