

Victron Energy GX LTE 4G



Victron Energy GX LTE 4G; GX LTE 4G je mobilní modem pro řadu monitorovacích produktů GX (Venus OS v2.60 nebo novější), který podporuje technologie 2G, 3G a 4G. Poskytuje systému mobilní připojení k internetu a připojení k portálu Victron Remote Manag...


Kód	SOPGWL0466
PN	GSM100100400
Výrobce	VICTRON
Záruka	60 měs.

Victron Energy GX LTE 4G

GX LTE 4G je mobilní modem pro řadu monitorovacích produktů GX (Venus OS v2.60 nebo novější), který podporuje technologie 2G, 3G a 4G. Poskytuje systému mobilní připojení k internetu a připojení k portálu Victron Remote Management (VRM). Modem obsahuje vestavěný GPS přijímač. Po instalaci volitelné aktivní antény GPS (není součástí) lze systém sledovat a geograficky ohraničovat na portálu VRM.

Balení obsahuje modem s integrovaným kabelem USB, mini prutovou anténu GSM 2G/3G/4G (pro vnitřní použití) a napájecí kabel DC (s vestavěnou pojistkou a svorkovnicí).

Zařízení GX LTE 4G poskytuje připojení k internetu pouze pro zařízení GX. Neexistuje možnost sdílení internetu s notebooky, telefony nebo jinými zařízeními. U zařízení, kde potřebuje internet více zařízení, například na jachtě nebo v obytném voze, zvažte místo toho instalaci mobilního směrovače.

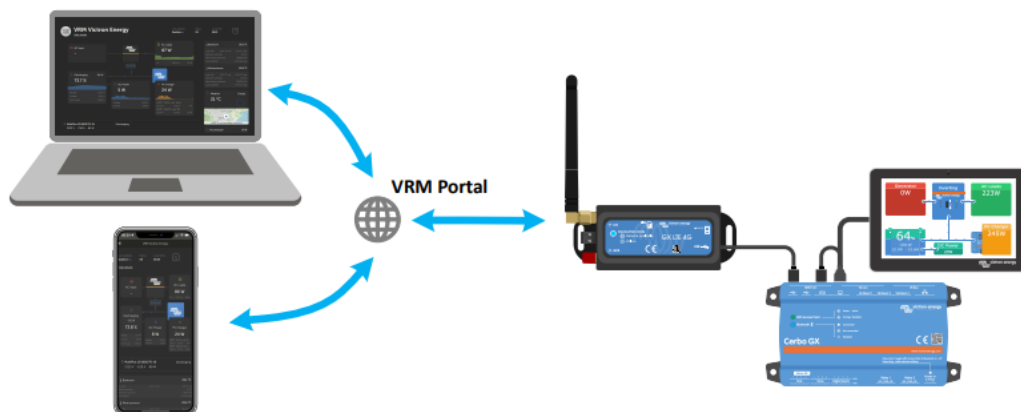

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

GNSS: GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS

Rychlost přenosu dat (max. stahování/odesílání):

LTE Cat-1: 10 Mbps / 5 Mbps

3G (HSPA+): 42 Mbps / 5,76 Mbps

2G (EDGE): 236,8 Kbps / 236,8 Kbps

2G (GPRS): 85,6 Kbps / 85,6 Kbps

Rozhraní: 2× SMA konektor (F), 1× slot pro mini SIM

Napájecí kabel: 1,4 m dlouhý s držákem pojistek, svorkovnicí a 10mm kroužkovými svorkami

Vložená pojistka: T3.15A250V

Napájení: 8–70 V DC

Spotřeba: max. 2,5 W

Provozní teplota: -40 °C až +50 °C

Rozměry: 106 × 42,5 × 22 mm

Hmotnost: 0,08 kg

Standardy: EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62368-1, ECE R10-5, EN 9001:2015