

Victron Orion-Tr DC-DC konvertor 24/48-6A (280W)



Victron Orion-Tr DC-DC konvertor 24/48-6A (280 W); Profesionální izolovaný DC/DC konvertor Victron Orion 24/48V-6A (280 W) nabízí řadu unikátních funkcí a jednoduchou instalaci. Vzdálené ovládání zapnutí/vypnutí; Svorka dálkového zapnutí/vypnutí odstr...


Kód	SOPVIC0011
PN	ORI244828110
Výrobce	
Záruka	60 měs.

Victron Orion-Tr DC-DC konvertor 24/48-6A (280 W)


Profesionální izolovaný DC/DC konvertor **Victron Orion 24/48V-6A (280 W)** nabízí řadu unikátních funkcí a jednoduchou instalaci.

Vzdálené ovládání zapnutí/vypnutí

Svorka dálkového zapnutí/vypnutí odstraňuje potřebu silnoproudého spínače ve vstupním zapojení. Dálkové zapnutí/vypnutí lze ovládat pomocí slaboproudého spínače nebo například motorovým start/stop vypínačem (viz. schéma níže).

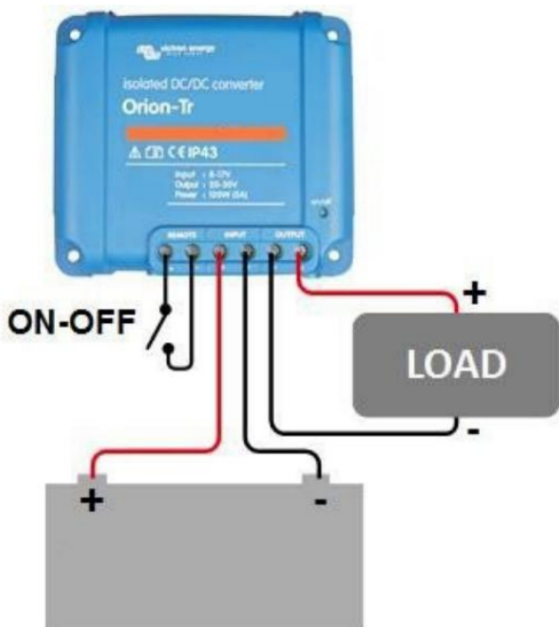

Vypínač připojený k oběma vzdáleným terminálům

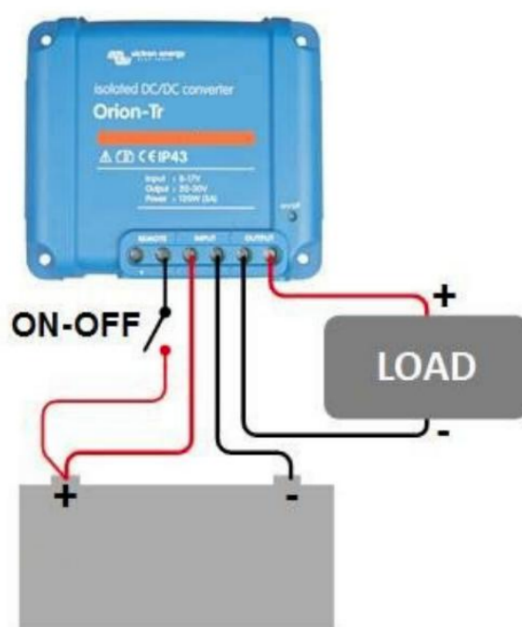

Vypínač připojený k baterii (+)

Paralelní chod

Všechny modely jsou odolné proti zkratu a mohou být provozovány v paralelním zapojení ke zvýšení výstupního výkonu. Počet jednotek, které mohou být připojené paralelně je neomezený.

Krytí IP43

Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými dolů.

Chráněno proti vysokým teplotám

Výstupní proud se při vysoké okolní teplotě snižuje.

Rychlá a jednoduchá instalace

Pro napojení kabelů jsou k dispozici klasické šroubové svorky, takže nebudete pro zapojení konvertoru potřebovat žádné speciální nářadí.

Nastavitelné výstupní napětí

Není určeno pro nabíjení baterií.

Pro nabíjení akumulátorů zvažte použití zařízení Orion-Tr Smart.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: DC 16–35 V

Výstupní napětí: DC 40–60 V (+/- 0,2 V)

Maximální trvalý výstupní proud: 6 A

Účinnost: 89 %

Rozsah provozních teplot: -20 až +55 °C

Hmotnost: 1,3 kg

Rozměry: 186 × 130 × 70 mm