


Hikvision AX HYBRID PRO DS-PA502-128

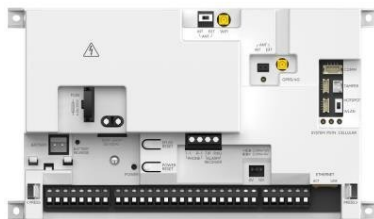

Hikvision AX HYBRID PRO DS-PA502-128; Řídicí panel AX Hybrid Pro DS-PA502-128 je pokročilá hybridní bezpečnostní centrála, která podporuje až 128 zón a 128 výstupů. Nabízí 64 oblastí a umožňuje správu až 198 operátorů s oddělenými přístupy pro adminis...

Kód	ZABHIK0099
PN	DS-PA502-128
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision AX HYBRID PRO DS-PA502-128

Řídicí panel AX Hybrid Pro DS-PA502-128 je pokročilá hybridní bezpečnostní centrála, která podporuje až 128 zón a 128 výstupů. Nabízí 64 oblastí a umožňuje správu až 198 operátorů s oddělenými přístupy pro administrátora a instalátora. Panel disponuje dvěma komunikačními sběrnici, umožňuje připojení až 64 sběrnicevých zařízení a podporuje více komunikačních cest včetně LAN, Wi-Fi a volitelné podpory pro PSTN/GPRS/4G. Vhodné pro vnitřní instalace.

Díky duální notifikaci k pultu centrální ochrany (ARC) a podpoře video verifikace se hodí pro širokou škálu zabezpečovacích aplikací. Podporuje moderní protokoly ISAPI a OTAP a splňuje normu EN50131 třída 2.

- **Kapacita systému:** 128 zón (sdílené mezi drátové a bezdrátové), 128 výstupů, 64 oblastí, 1 instalátor, 1 administrátor, 198 operátorů, 200 bezdrátových čipů, 200 bezdrátových klíčenek, 256 automatizačních scénářů, až 4950 logů (z toho 1000 v trvalé paměti)
- **Komunikační možnosti:** Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 GHz), podpora volitelného komunikátoru PSTN/GPRS/4G (DS-PC501G, DS-PC501S, DS-PC502S), dvoucestné hlášení do ARC s podporou redundance
- **Hardware:** dva sběrnicev porty s šifrovanou komunikací, 1 tamper vstup, podpora až 12 klávesnic, 16 výstupů pro sirény (1 vestavěný), možnost připojení až 48 PIR kamer

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové napájení: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A

Napájení: celková kapacita 15,3 V/ 2,5 A (0,5 A vyhrazeno pro baterii)

Spotřeba energie: klidový proud 130 mA @ 15 V (při napájení z baterie)

Typ baterie: nabíjecí uzavřená olověná baterie (není součástí balení)

Výdrž baterie: až 12 hodin

Rozhraní napájení: 1× napájecí výstup AUX, 1× napájecí výstup BELL

Výstupní napětí: 14,5 V nominální, 10,7–15 V s pulzací 120 mV

Výstupní proud: AUX do 1,2 A, BELL do 1 A (obojí chráněno pojistkou eFuse)

Provozní teplota: -10 °C až 55 °C

Rozměry: 261 × 199 × 86,4 mm

Hmotnost: 488 g (bez baterie)