

Pulsar HPSB-12V7A-D



Pulsar HPSB-12V7A-D; Záložní impulzní napájecí zdroj s boxem na stěnu. Určeno pro nízkonapěťové systémy. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Napájecí zdroj: AC 200-240 V; Napájecí výstup: 6 A, max. 7 A (DC 13,8 V), dle zátěže; Nabíjecí proud akumulátoru: 1 A / 2 A,...

Kód	ZABZDR0006
PN	HPSB-12V7A-D
Výrobce	PULSAR
Záruka	24 měs.

Pulsar HPSB-12V7A-D

Záložní **impulzní napájecí zdroj s boxem** na stěnu. Určeno pro nízkonapěťové systémy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájecí zdroj: AC 200-240 V

Napájecí výstup: 6 A, max. 7 A (DC 13,8 V), dle zátěže

Nabíjecí proud akumulátoru: 1 A / 2 A, přepínání jumperem

Akumulátor: 1x 7 Ah / 1x 17 Ah / 1x 28 Ah / 1x 40 Ah

Účinnost: 87 %

Rozměry: 380 x 330 x 173 mm [+/- 2 mm]

Vzdálenost od podkladu: 14 mm

Zajištění: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper - otevření skříně


Zavírání: šrouby (možnost montáže zámku)

Instalace: povrchová montáž

Indikace: optická signalizace LED

Provedení: plech DC01, tloušťka 1 mm, RAL9003 (bílá), kovový

Stupeň krytí: IP20

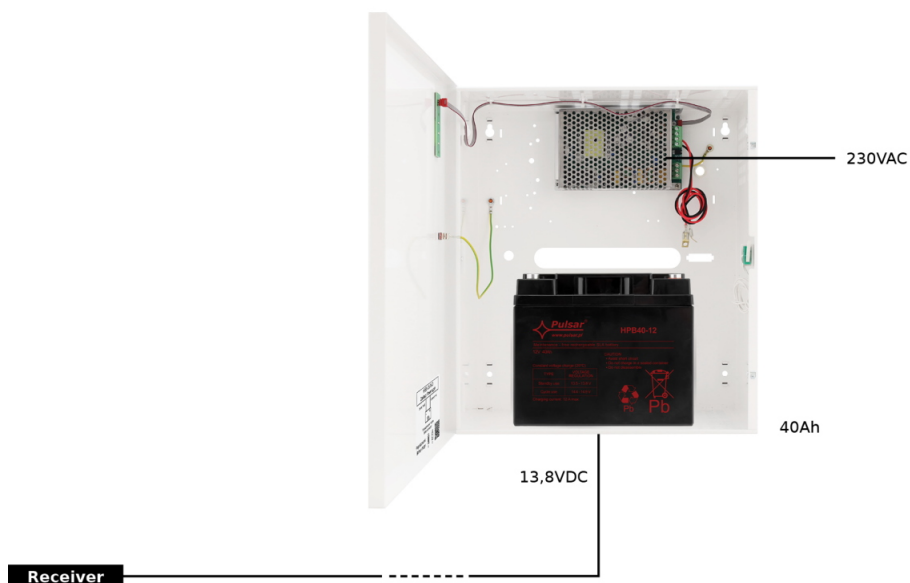

Receiver e.g.



Camera



Detector



Indicator



Electromagnetic
lock



Electric strike



Intercom



Video intercom



[Manuál \(EN\)](#)



[Datasheet \(EN\)](#)

Pulsar:



[Katalog Pulsar 2022 \(30 MB, anglický\)](#)



[Vyrovnávací napájecí jednotky a příslušenství \(EN\)](#)



[Leták - série HPSB \(EN\)](#)