

Pulsar HPSG2-12V10A-D



Pulsar HPSG2-12V10A-D; Záložní impulzní napájecí zdroj s boxem na stěnu. Navržen podle norem EN50131, grade 1/2 EN60839-11 . ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Napájecí zdroj: AC 200-240 V; Napájecí výstup: 10 A (celkový výstupní proud s nabíjením), DC 13,8 V, fun...

Kód	ZABZDR0009
PN	HPSG2-12V10A-D
Výrobce	PULSAR
Záruka	24 měs.

Pulsar HPSG2-12V10A-D

Záložní **impulzní napájecí zdroj s boxem** na stěnu. Navržen podle norem **EN50131, grade 1/2 EN60839-11**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájecí zdroj: AC 200-240 V

Napájecí výstup: 10 A (celkový výstupní proud s nabíjením), DC 13,8 V, funkce START umožňuje provoz PSU z baterie

Nabíjecí proud akumulátoru: 1 A / 4 A

Akumulátor: 1 × 40 Ah

Účinnost: 88 %

Rozměry: 380 × 330 × 173 mm [+/- 2 mm], vzdálenost od stěny 14 mm

Zajištění: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper - otevření skříně

Technické vstupy typ relé: EPS - porucha sítě AC, APS - porucha akumulátoru

Zavírání: šrouby (možnost montáže zámku)


Instalace: povrchová montáž

Indikace: optická signalizace LED

Provedení: plech DC01, tloušťka 1 mm, RAL9003 (bílá), kovový

Stupeň krytí: IP20

HPSG2-12V10A-D

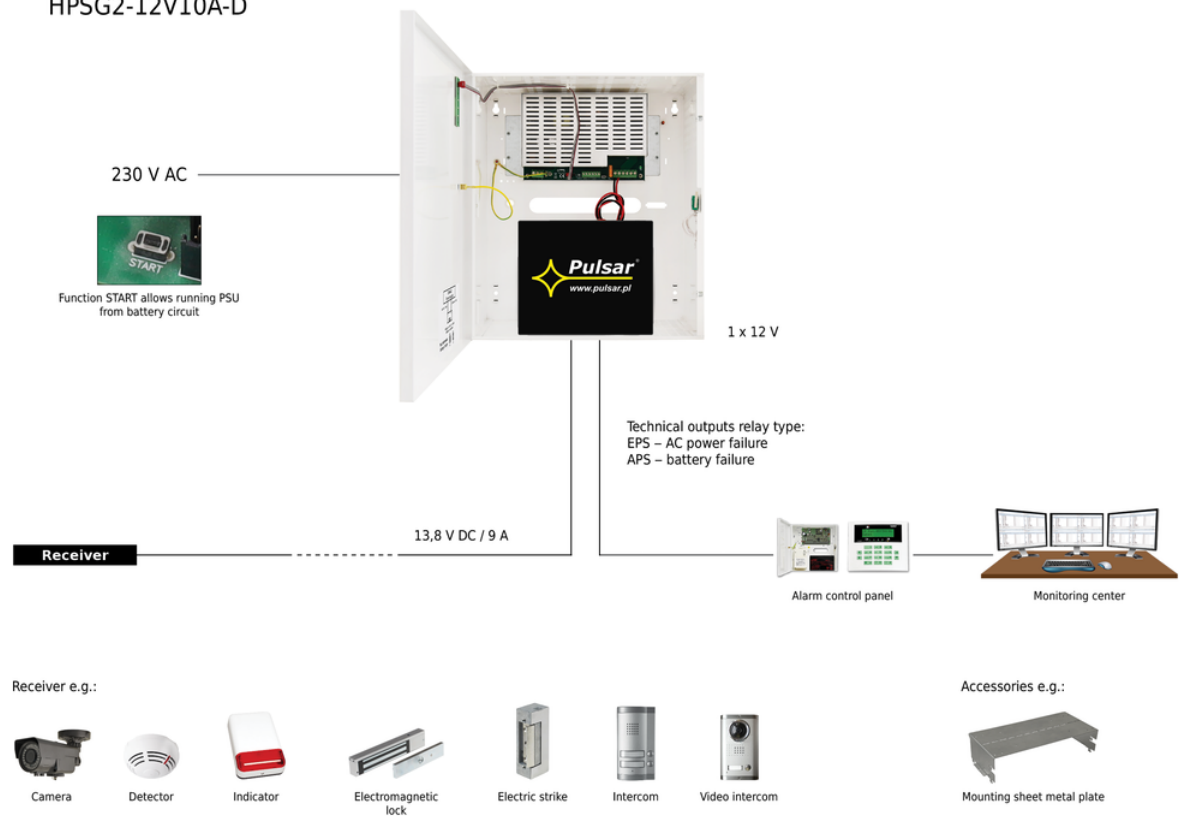

 [Manuál \(EN\)](#)

 [Datasheet \(EN\)](#)