

Pulsar PSBEN5012D



Pulsar PSBEN5012D; Záložní impulzní napájecí zdroj určený k nepřerušnému napájení zařízení alarmových systémů vyžadujících stabilizované napětí. Tlumivý napájecí zdroj byl navržen v souladu s požadavky normy EN 50131-6 ve stupni 1÷3 a třídě prostředí...

Kód	ZABZDR0042
PN	PSBEN5012D
Výrobce	PULSAR
Záruka	24 měs.

Pulsar PSBEN5012D

Záložní impulzní napájecí zdroj určený **k nepřerušnému napájení zařízení alarmových systémů** vyžadujících stabilizované napětí.

Tlumivý napájecí zdroj byl navržen v souladu s požadavky normy EN 50131-6 ve stupni 1÷3 a třídě prostředí II.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájecí zdroj: AC 230 V

Napájecí výstup:

5 A (DC 13,8 V) - pro obecné použití

3,33 A (DC 13,8 V) - GRADE 1÷2

1,33 A (DC 13,8 V) - GRADE 3

Akumulátor: 1x 7 Ah/ 1x 17 Ah/ 1x 28 Ah/ 1x 40 Ah

Nabíjecí proud akumulátoru: 0,6 A/ 1,5 A/ 2,2 A nebo 3,0 A (přepínání pomocí jumperu)

Účinnost: 77 %

Odběr proudu (PSU): max. 20 mA

Rozměry: 350 x 330 x 173 mm [+/- 2 mm]

Vzdálenost od podkladu: 8 mm

Zajištění: SCP, OLP, OVP, UVP, OHP, tamper - otevření skříně, tamper - sejmutí ze stěny

Technické výstupy: EPS - porucha sítě AC, PSU - poruchy napájecího zdroje, APS - porucha akumulátoru

Technické vstupy: EXT IN - vnější poruchu

Zavírání: šrouby (možnost montáže zámku)


Instalace: povrchová montáž

Indikace: LED displej, BUZZER

Provedení: plech DC01 (1 mm), RAL9005 (černá), kovový

Stupeň krytí: IP20

Poznámka - Možnost dálkového monitoringu s využitím sítě LAN nebo RS-485 (vyžaduje vhodné moduly).

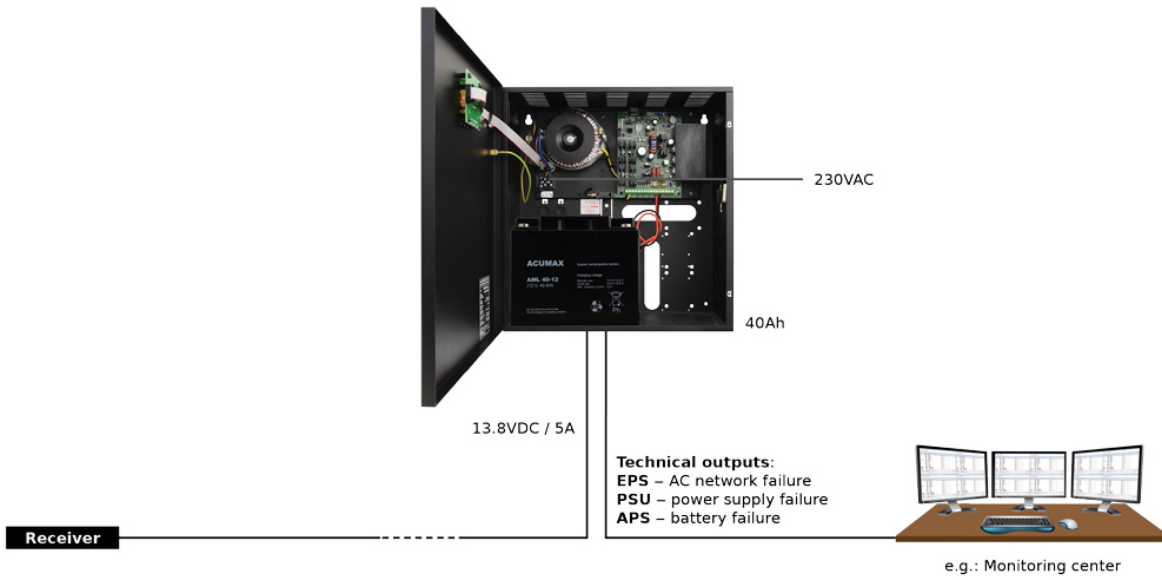

Receiver e.g.:



Motion
detector



Smoke
detector



Outdoor
indicator



Internal
indicator

Accessories e.g.:



Interface