

ELERIX EX-TC82/8




ELERIX EX-TC82/8; Terminálový konektor pro Lithiové články LiFePO4 značky ELERIX . Konektor vhodný pro připojení baterií ELERIX EX-L50D, EX-L135D . Skládá se z více vrstev měděného materiálu. Zkontrolujte rozměry článků a vaše požadavky na připojení. ...

Kód	BATELX0089
PN	EX-TC82/8
Výrobce	ELERIX
Záruka	24 měs.

ELERIX EX-TC82/8

Terminálový konektor **pro Lithiové články LiFePO4 značky ELERIX**. Konektor vhodný pro připojení baterií **ELERIX EX-L50D, EX-L135D**. Skládá se z více vrstev měděného materiálu.


Zkontrolujte rozměry článků a vaše požadavky na připojení. Viz rozdíl v používání dlouhých a krátkých konektorů:

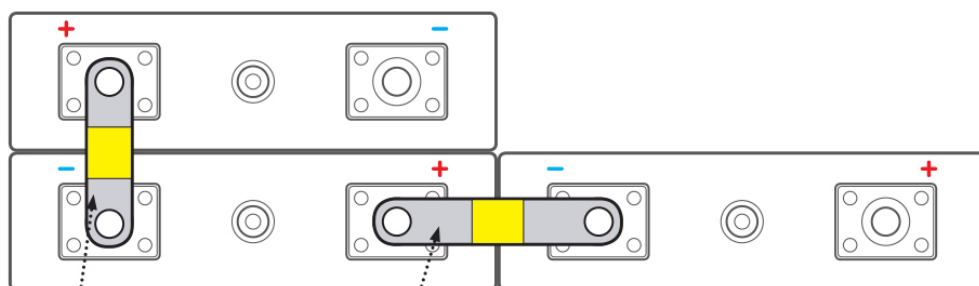

SHORT connector



LONG connector

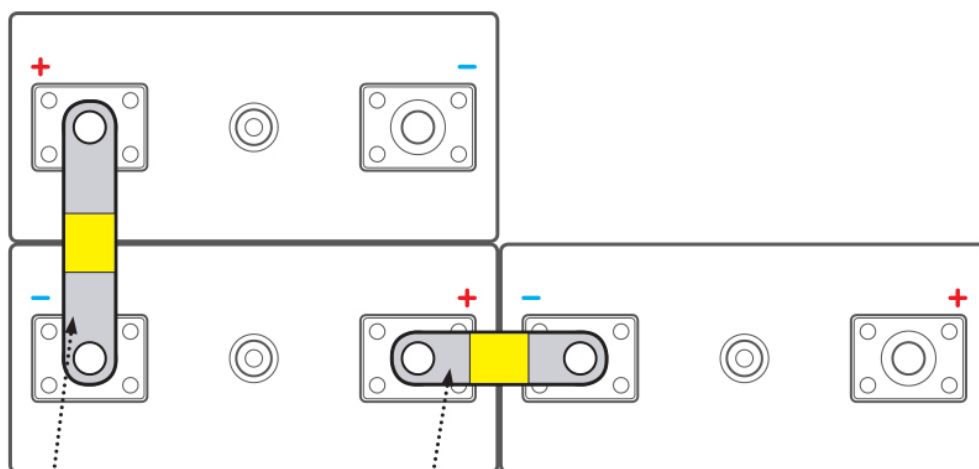

LONG connector



SHORT connector



Jak vypočítat maximální proud pro daný konektor propojky?

Důležitými parametry pro výpočet jsou **průřez konektoru propojky** × **šířka konektoru propojky**.

Doporučené proudové zatížení na 1 mm²:

- 4 A na 1 mm² - trvale
- 6 A na 1 mm² - krátkodobě (do 1 hodiny)
- 8 A na 1 mm² - špička (max. 1 minutu)

Zatížitelnost koncového konektoru není lineární! Zatížitelnost klesá s rostoucím průřezem svorkového konektoru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozteč: 82 mm

Rozměry: 102 × 20 × 2 mm (střední část má výšku 5 mm)

Kompatibilita: ELERIX EX-L50D, EX-L135D

Materiál: měď

