

PLANET IGS-800T



PLANET IGS-800T; Kompaktní průmyslový switch nabízející 8× RJ-45 10/100/1000 Base-T portů. Díky svému kovovému pouzdru s krytím dle certifikace IP30 odolává vysokým teplotám od -40 do +75 °C , a i díky tomu je vhodný do náročných provozů. Přepínací ka...

Kód	NAPPNT2400
PN	IGS-800T
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	60 měs.


PLANET IGS-800T

Kompaktní **průmyslový** switch nabízející **8× RJ-45** 10/100/1000 Base-T portů.

Díky svému kovovému pouzdru s krytím dle certifikace **IP30** odolává vysokým teplotám **od -40 do +75 °C**, a i díky tomu je vhodný do náročných provozů. Přepínací kapacita switche je **16 Gbps** a propustnost činí **11,9 Mpps**.

ESD+EFT ochrana do 6 kV, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, **duální napájení** DC 9-48 V / AC 24 V.

Compact Industrial 8-Port Switch

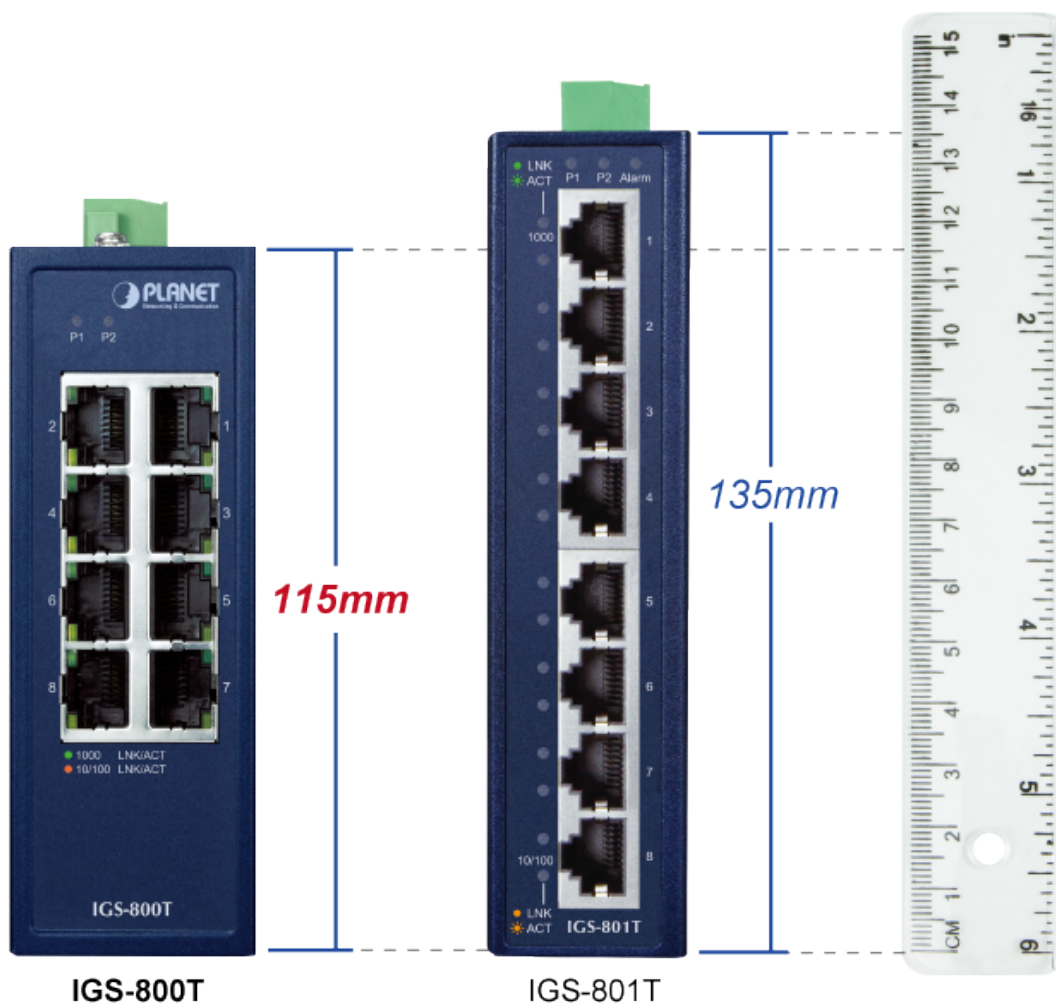

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8× 10/100/1000BASE-T RJ-45

Paměť: 4k MAC adres

Propustnost: sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64 B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: DC 9-48 V / AC 24 V redundantní, s funkcí ochrany proti přepólování

Ochrana: ESD + EFT do 6 kV

Provozní teplota: -40 až +75 °C, vlhkost do 90 %

Rozměry: 115 × 70 × 41 mm

Hmotnost: 305 g


Průmyslové vlastnosti:


zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g (IEC-60068-2-27)

Non-stop Ethernet Server Dual Power Input with Auto Failover

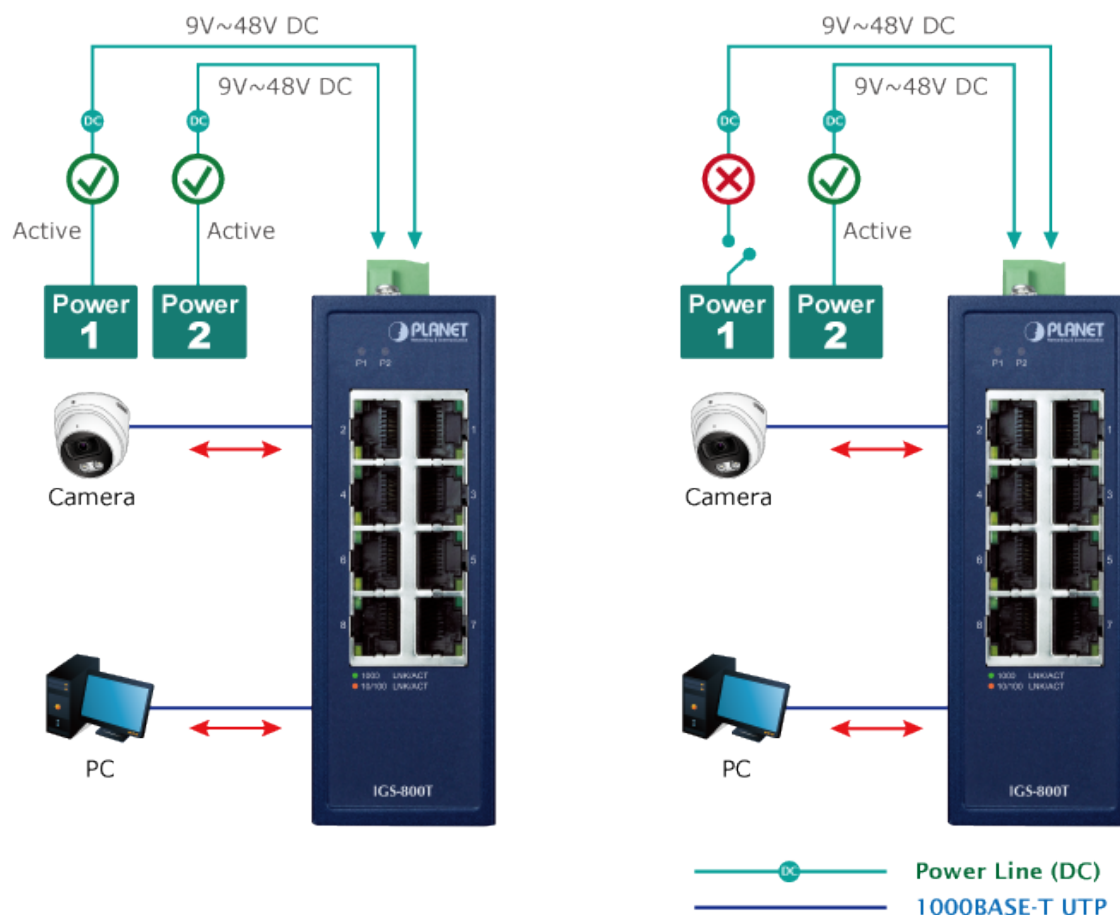

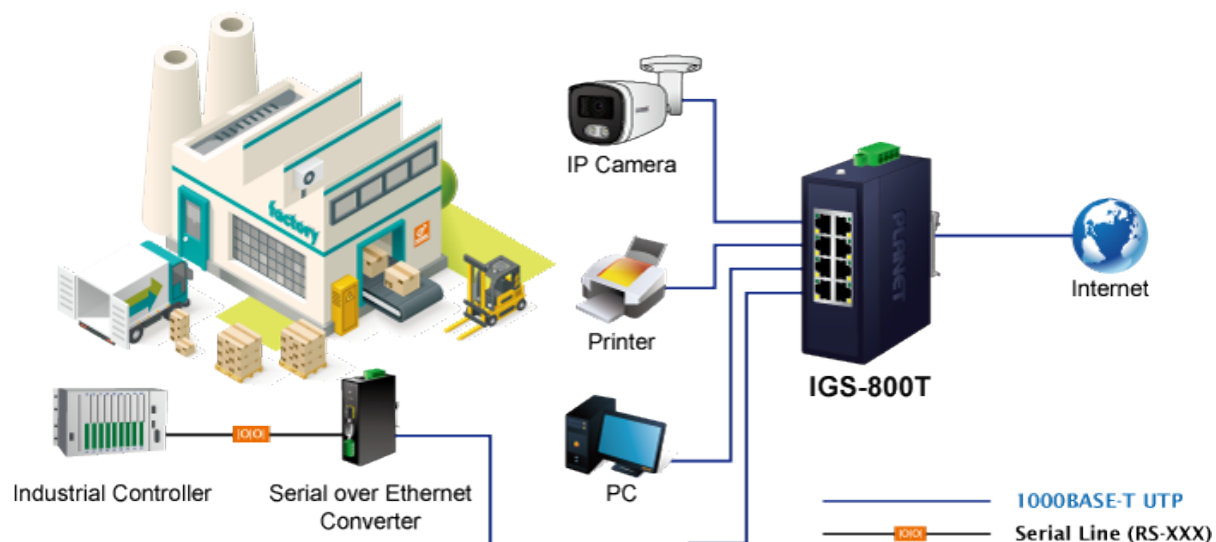

DIN-rail Mounting



Wall Mounting



**Side Wall Mounting
(Space saving)**