


Dahua VTO4202F-P-S2

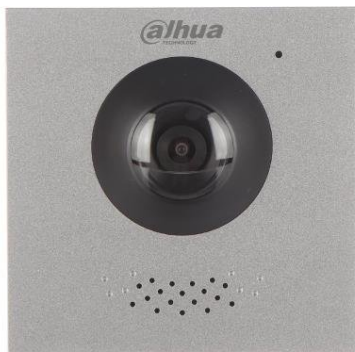

Dahua VTO4202F-P-S2; Modulární dveřní stanice pro víceúčastnický systém umožňuje sestavení na míru. Základní modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem, barevná kamera, CMOS 2,0 Mpx , mikrofon a reproduktor, venkovní provedení IP65 , odolnost IK07 , ...

Kód	NETDAH3074
PN	VTO4202F-P-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTO4202F-P-S2

Modulární dveřní stanice pro víceúčastnický systém umožňuje sestavení na míru.

Základní modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem, barevná kamera, **CMOS 2,0 Mpx**, mikrofon a reproduktor, venkovní provedení **IP65**, odolnost **IK07**, rozvod po běžné **Cat5 TCP/IP** síti, hliníkové provedení, podpora **PoE** napájení.

Podpora klientské aplikace smartPSS (náhled, komunikace, odemknutí, přímé volání).

Podpora mobilní aplikace DMSS (náhled, komunikace, odemknutí, volání do aplikace).

Dveřní stanice neumožňuje volání přímo do mobilní aplikace DMSS bez přítomnosti VTH monitorů. Pro každé tlačítko musí být dostupný monitor VTH a teprve pak může být volání přeměřováno do aplikace DMSS.

V případě zapojení na rozhraní Cat5 je napájení realizováno **PoE 802.3af** a při zapojení na dvou vodičovou sběrnici je napájení realizováno 2 vodičovým konvertorem (rozbočovačem).

Dveřní stanici lze napájet i 48 V přes příslušné porty na svorkovnici.

Nutno vybrat montážní krabici a rámeček **VTM127 + VTM125** (2 moduly) nebo **VTM128 + VTM126** (3 moduly) viz doporučené příslušenství.

Kompatibilní s modulem pro ovládání druhého zámku DEE1010B.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: CMOS 1/2.5" barevná, 2 Mpx, H.265

Objektiv: 1,9 mm

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: bez zvonků

Čtečka ID karet: ne

Připojení zámku: jeden zámek (nutné napájet externím adaptérem) + možnost připojení odchodového tlačítka; druhý zámek lze připojit pomocí modulu DEE1010A/DEE1010B

Síť: Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP

Napájení: DC 48 V (napájecí adaptér není součástí) nebo aktivní PoE (802.3af)

Spotřeba: v nečinnosti 1 W, pracovní 12 W

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal IK07

Rozměry: 100 × 100 × 36 mm

Hmotnost: 350 g

Kompletní výpis volitelných součástí pro dveřní stanici VTO4202:

VTO4202F-P - základní modul s kamerou

VTO4202F-P-S2 - základní modul s kamerou

VTO4202F-MS - 3" LCD display

VTO4202F-MR - čtečka RFID (13,56 MHz)

VTO4202F-MR1 - čtečka RFID (125 kHz)

VTO4202F-MN - záslepka
VTO4202F-ML - informační LED diody
VTO4202F-MK - číselná klávesnice
VTO4202F-MF - čtečka otisků prstů
VTO4202F-MB5 - 5× tlačítko
VTO4202F-MB2 - 2× tlačítko
VTO4202F-MB1 - 1× tlačítko
VTM128 - zápusťná krabice pro 3 moduly
VTM127 - zápusťná krabice pro 2 moduly
VTM126 - rámeček pro 3 moduly
VTM125 - rámeček pro 2 moduly
VTM06R6 - povrchová krabice pro 3×2 moduly
VTM04R4 - povrchová krabice pro 2×2 moduly
VTM03R3 - povrchová krabice pro 3 moduly
VTM02R2 - povrchová krabice pro 2 moduly
VTM01R2 - krabice pro 2 moduly se stojanem
VTM56R6 - povrchová krabice pro 3×2 moduly (hliník)
VTM54R4 - povrchová krabice pro 2×2 moduly (hliník)
VTM53R3 - povrchová krabice pro 3 moduly (hliník)
VTM52R2 - povrchová krabice pro 2 moduly (hliník)
VTM25P2 - rámeček pro 2 moduly, černý
VTM24P3 - rámeček pro 3 moduly, černý
VTM26R2 - povrchová krabice pro 2 moduly, černá
VTM27R3 - povrchová krabice pro 3 moduly, černá
VTM28R4 - povrchová krabice pro 2×2 moduly, černá
VTM29R6 - povrchová krabice pro 2×3 moduly, černá
VTO4202FB-MR - čtečka RFID (13,56 MHz), černá
VTO4202FB-MR1 - čtečka RFID (125 kHz), černá
VTO4202FB-MN - záslepka, černá
VTO4202FB-ML - informační LED diody, černé
VTO4202FB-MK - číselná klávesnice, černá
VTO4202FB-MF - čtečka otisků prstů, černá
VTO4202FB-MS - 3" LCD display, černý
VTO4202FB-MB5 - 5× tlačítko, černé
VTO4202FB-MB2 - 2× tlačítko, černé
VTO4202FB-MB1 - 1× tlačítko, černé

Dostupné SDK: https://ftp.asm.cz/Dahua/video vratni/_SDK/

Ukázka sestavené dveřní stanice





[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce – řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
