

PLANET MGS-910X

PLANET MGS-910X; Nespravovatelný multigigabitový L2 přepínač , 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45, 1× 10G Base-X SFP+. LED indikace využití portů, DIP switch pro přepnutí Standard/VLAN módu, fanless provedení, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 80...



Kód	NETPLA2481
PN	MGS-910X
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	38 měs.

PLANET MGS-910X

Nespravovatelný multigigabitový L2 přepínač, 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45, 1× 10G Base-X SFP+.

LED indikace využití portů, **DIP switch** pro přepnutí **Standard/VLAN** módu, **fanless** provedení, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.

Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- **Standard** - funguje jako normální switch.
- **VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.

Cenově dostupný multigigabitový switch vhodný **pro menší podniky a kanceláře** dokáže automaticky identifikovat a určit správnou přenosovou rychlost připojených zařízení. Využívá metodu předávání dat **Store-and-Forward**, která zajišťuje nízkou latenci a vysokou integritu dat, což eliminuje zbytečný provoz a případné přetížení kritických síťových cest. Díky vysoké datové propustnosti je ideální pro většinu gigabitových prostředí. Uživatelé mohou navíc použít **stávající kabeláž** Cat5e a přesto **zvýšit rychlost sítě na 2,5 Gb/s**. Všechna zařízení v síťovém prostředí tak mohou naplno uplatnit své výhody.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45, 1× 10G Base-X SFP+

Paměť: 4k MAC adres

Propustnost: sběrnice 60 Gbps, provozně 44,64 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 12 KB

Provedení: rack 1U

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V (50-60 Hz), celkový příkon do 6,6 W

Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV


Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 280 × 180 × 44 mm


Hmotnost: 1,505 kg

New Generation of Multigigabit Switch

1Gbps **2.5X Speed** 2.5Gbps

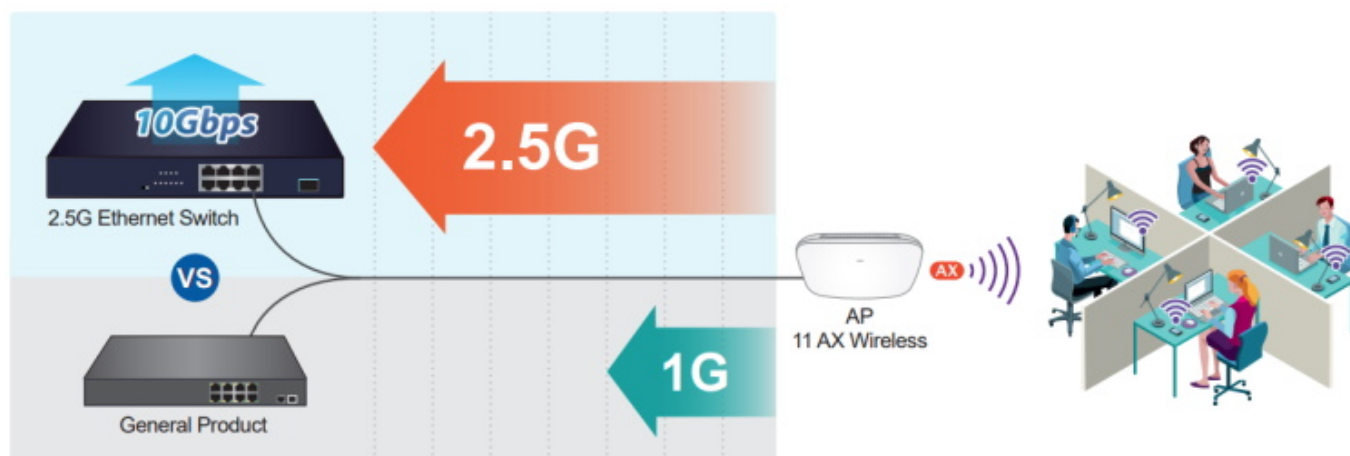

Standard Mode (default)

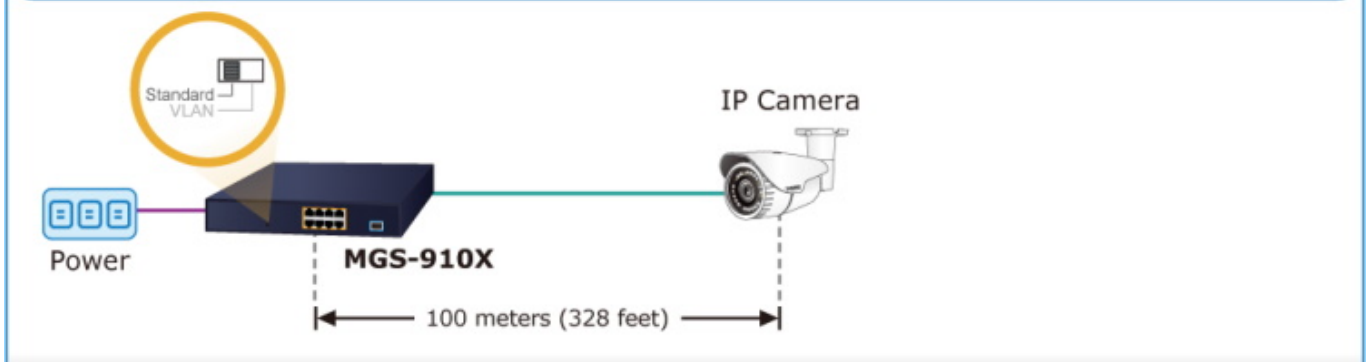

2.5GBASE-T UTP

VLAN Isolation Mode

