

## PLANET GS-2210-24T2S

PLANET GS-2210-24T2S; Spravovatelný switch nabízející 24 portů 10/100/1000 Base-T a 2 SFP sloty 100/1000 Base-X . Web/Telnet správa, podpora IPv4, VLAN 802.1Q, QoS, statický trunk, IGMP v1/v2, DHCP snooping. ESD ochrana, rackmount 19"/1U, bez ventilátů...




|         |                   |
|---------|-------------------|
| Kód     | NETPLA2525        |
| PN      | GS-2210-24T2S     |
| Výrobce | PLANET Technology |
| Záruka  | 38 měs.           |

## PLANET GS-2210-24T2S

Spravovatelný switch nabízející **24 portů 10/100/1000 Base-T a 2 SFP sloty 100/1000 Base-X**. Web/Telnet správa, podpora IPv4, VLAN 802.1Q, QoS, statický trunk, IGMP v1/v2, DHCP snooping. ESD ochrana, rackmount 19"/1U, **bez ventilátorů (fanless)**, napájení AC 100–240 V (příkon do 16,4 W).

Gigabitový spravovatelný switch pro instalaci do náročnějších lokálních sítí, disponuje širokou škálou funkcí pro zajištění provozu bezpečné sítě eliminací možných útoků na nižších vrstvách modelu OSI a možnou autentizací koncových zařízení.

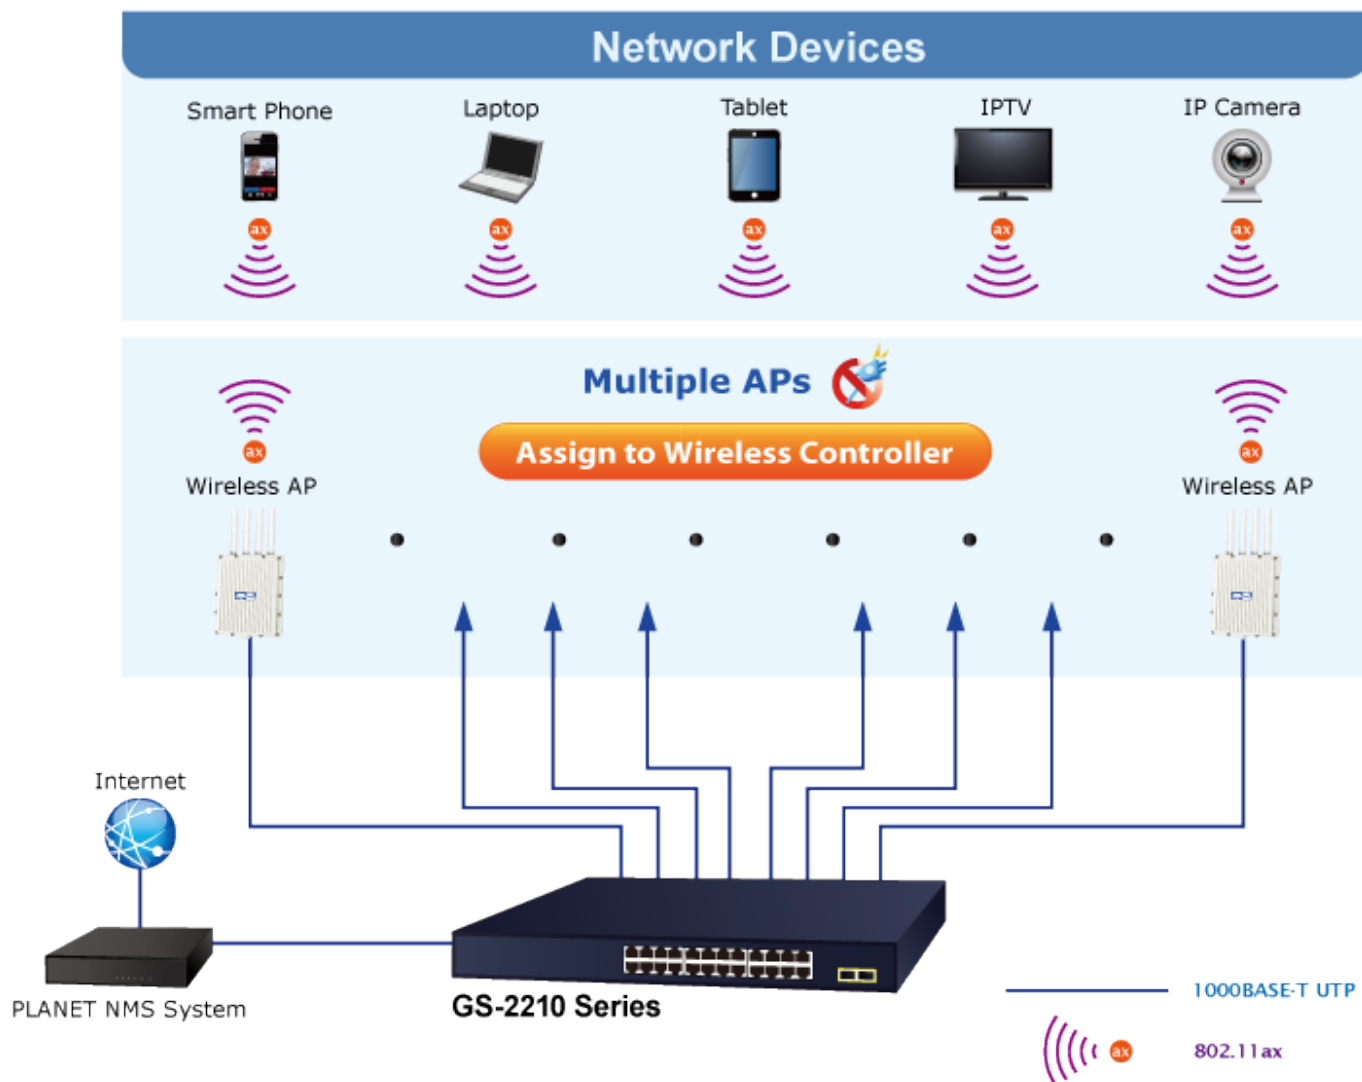

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 24× RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2× SFP 100/1000 Base-X  
**Paměť:** 8k MAC adres, buffer 4,1 MB  
**Propustnost:** sběrnice 52 Gbps, provozně 38,68 Mpps  
**Podpora přenosu:** JumboFrame 10 KB  
**Provedení:** rackmount 1U  
**Napájení:** interní zdroj AC 100–240 V, 50/60 Hz, příkon do 16,4 W  
**Ochrana:** ESD kontaktně do 6 KV, vzduchem do 8 KV  
**Provozní teplota:** 0 až +50 °C, vlhkost do 90 %  
**Rozměry:** 440 × 207 × 44 mm  
**Hmotnost:** 2049 g

### Funkce administrace:

**Správa:** Telnet, Web, NTP, PLANET Smart Discovery Utility, PLANET NMS, PLANET NMSViewerPro  
**Priorizace provozu QoS:** 8 úrovní, priorizace provozu dle 802.1p CoS/ToS, IPv4 DSCP, WRR na základě portu  
**Podpora VLAN:** IEEE 802.1Q, až 16 VLAN skupin  
**Port mirroring:** TX, RX, obojí, many-to-1 monitor  
**Agregace linek:** static trunk, podporuje 8 skupin s 8 porty na skupinu  
**Multicast IGMP:** IGMP v1/v2, až 256 skupin  
**DHCP Snooping:** ano (blokáce cizích DHCP serverů)  
**LLDP:** ne (automatická detekce typu připojených zařízení)  
**Diagnostika kabeláže:** ano



## NMSViewerPro



[Ostatní download](#)