

PLANET GS-2210-24T2S

Planet GS-2210-24T2S WEBsmart L2 switch, 24x1Gb, 2x1Gb SFP, QoS




Kód	NETPLA2525V
PN	NETPLA2525V
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	32 měs.

PLANET GS-2210-24T2S

Spravovatelný switch nabízející **24 portů 10/100/1000 Base-T a 2 SFP sloty 100/1000 Base-X**.
Web/Telnet správa, podpora IPv4, VLAN 802.1Q, QoS, statický trunk, IGMP v1/v2, DHCP snooping.
ESD ochrana, rackmount 19"/1U, **bez ventilátorů (fanless)**, napájení AC 100–240 V (příkon do 16,4 W).

Gigabitový spravovatelný switch pro instalaci do náročnějších lokálních sítí, disponuje širokou škálou funkcí pro zajištění provozu bezpečné sítě eliminací možných útoků na nižších vrstvách modelu OSI a možnou autentizací koncových zařízení.

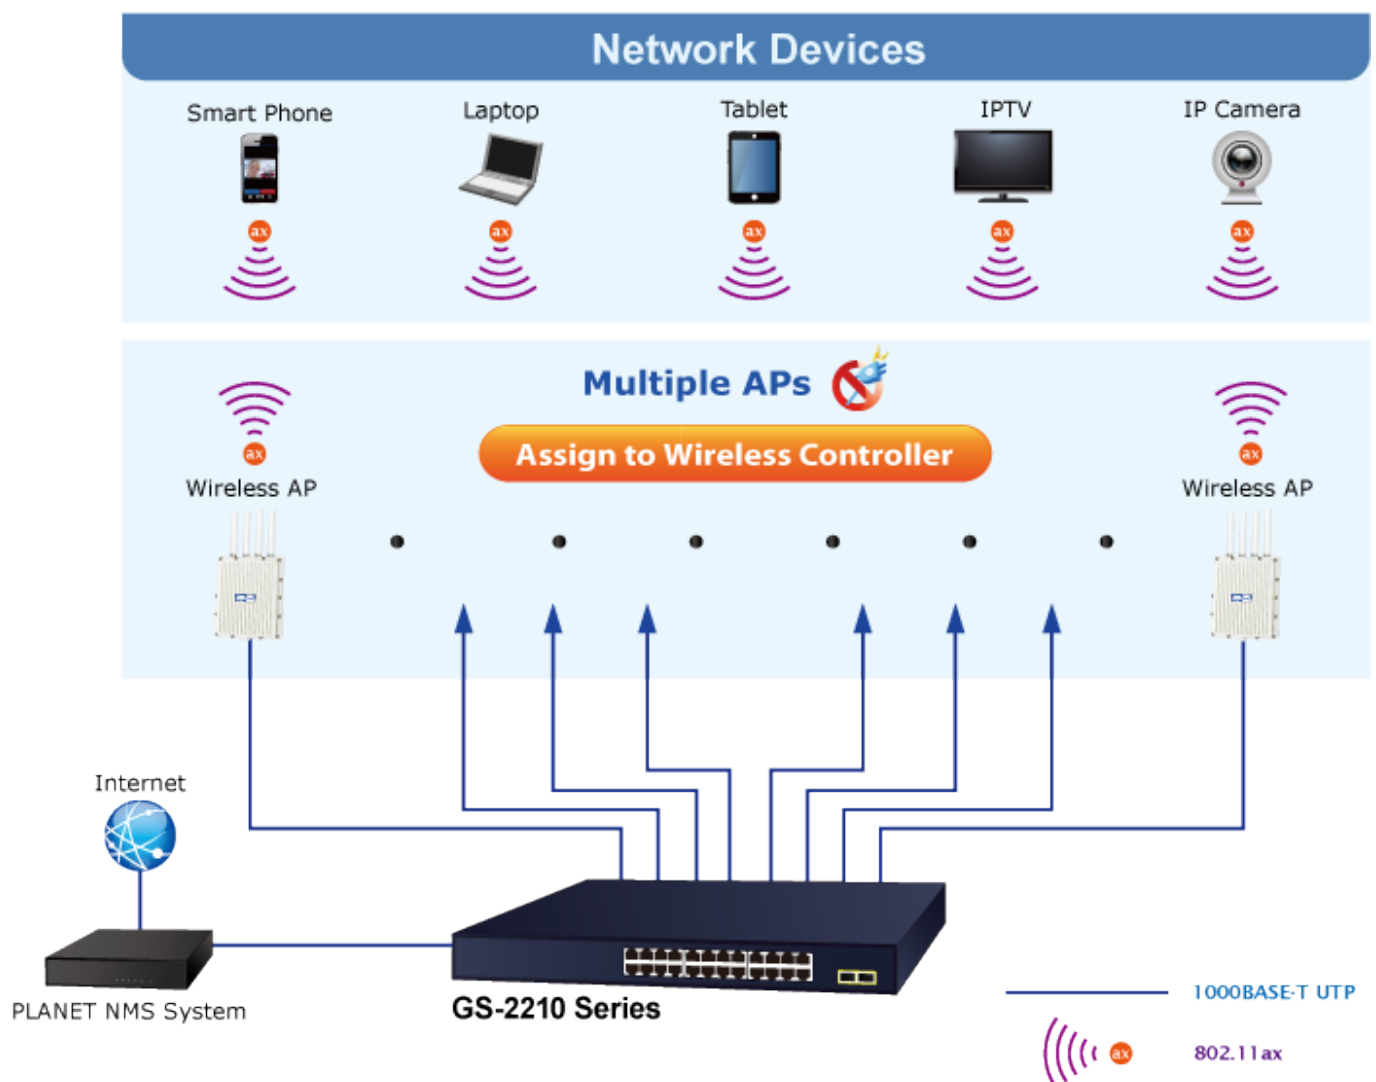

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 24× RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2× SFP 100/1000 Base-X
Paměť: 8k MAC adres, buffer 4,1 MB
Propustnost: sběrnice 52 Gbps, provozně 38,68 Mpps
Podpora přenosu: JumboFrame 10 KB
Provedení: rackmount 1U
Napájení: interní zdroj AC 100–240 V, 50/60 Hz, příkon do 16,4 W
Ochrana: ESD kontaktně do 6 KV, vzduchem do 8 KV
Provozní teplota: 0 až +50 °C, vlhkost do 90 %
Rozměry: 440 × 207 × 44 mm
Hmotnost: 2049 g

Funkce administrace:

Správa: Telnet, Web, NTP, PLANET Smart Discovery Utility, PLANET NMS, PLANET NMSViewerPro
Priorizace provozu QoS: 8 úrovní, priorizace provozu dle 802.1p CoS/ToS, IPv4 DSCP, WRR na základě portu
Podpora VLAN: IEEE 802.1Q, až 16 VLAN skupin
Port mirroring: TX, RX, obojí, many-to-1 monitor
Agregace linek: static trunk, podporuje 8 skupin s 8 porty na skupinu
Multicast IGMP: IGMP v1/v2, až 256 skupin
DHCP Snooping: ano (blokace cizích DHCP serverů)
LLDP: ne (automatická detekce typu připojených zařízení)
Diagnostika kabeláže: ano



NMSViewerPro



[Ostatní download](#)