

PLANET POE-173S-12V



PLANET POE-173S-12V; Ethernetový gigabitový splitter pro napájení po UTP kabelu podporuje standard 802.3bt PoE++ a umožňuje přímé napájení vzdálených zařízení do příkonu až 60 W . Kromě napájení po 2párovém krouceném UTP kabelu je splitter schopen pře...

Kód	NETPLA2548
PN	POE-173S-12V
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	60 měs.

PLANET POE-173S-12V

Ethernetový **gigabitový** splitter pro napájení po UTP kabelu podporuje standard 802.3bt PoE++ a umožňuje přímé napájení vzdálených zařízení do příkonu až **60 W**. Kromě napájení po 2párovém krouceném UTP kabelu je splitter schopen přenášet také Ultra PoE napájení a data pomocí všech čtyř párů Cat5e/6 ethernetové kabeláže. **Výstupní napětí 12 V DC**. Podporuje pasivní 10/100/1000Mbps Ethernetové připojení a vzdálenost až 100 metrů. Instalace desktop nebo na zeď.

POE-173S-12V je designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, pokladními terminály nebo Wi-Fi přístupovými body. Lze ho využít i pro napájení zařízení jako jsou embedded počítače nebo LCD zobrazovače, kiosky apod.





ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Rozhraní: 2× RJ-45 10/100/1000Base-T (1× data výstup, 1× PoE + data vstup)
Provedení: desktop, na zeď, DIN lišta (montážní sada na DIN není součástí balení)
Celkový napájecí výkon: do 60 W, DC 12 V, max. 5 A
Napájení: PoE IEEE 802.3bt PoE++, DC 48–56 V
Provozní teplota: 0 až 50 °C, vlhkost 5–95 %
Rozměry: 94 × 70,3 × 39,2 mm
Hmotnost: 265 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3bt PoE++ (zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at PoE+)
Počet injektorů: 1× až 30/ 60/ 90+ W
Typ napájení: End-span, Mid-span

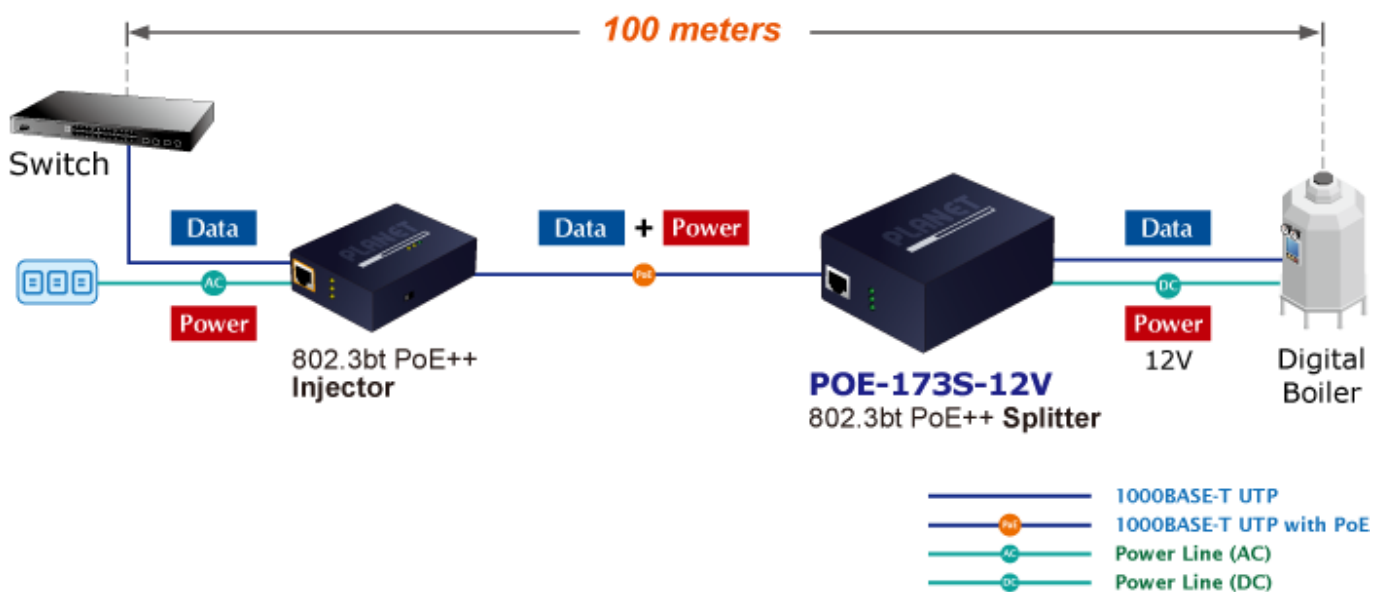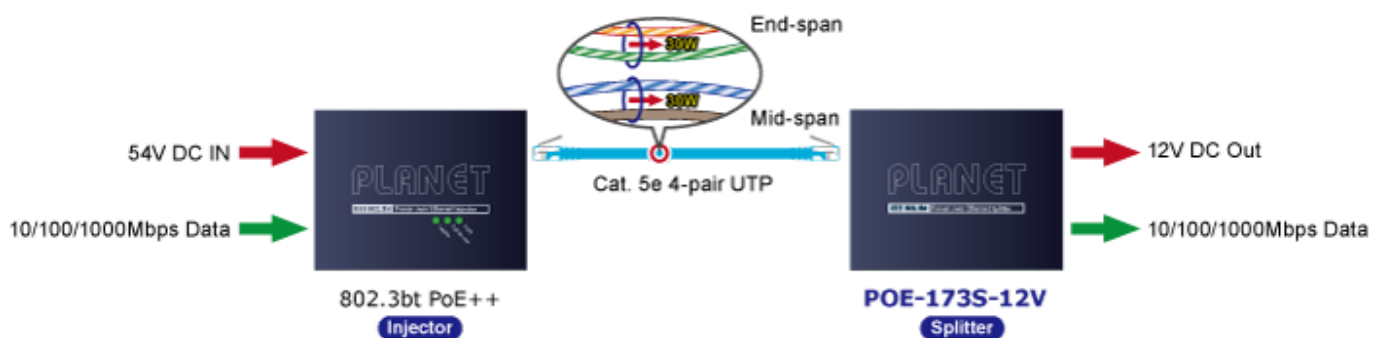



[Ostatní download](#)