


IR světlo XtendLan IRL85M6H-120-PoE

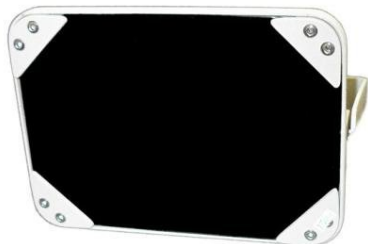

XtendLan IRL85M6H-120-PoE; Infračervené světlo, venkovní, vodotěsné IP66, hliníková skříňka, dosah 10 - 15 m, úhel 120 st., příkon 11 W. Vysoce svítivé LED. Fanless. Hliníkový kryt s chladičem. Elegantní plochý design. Čelní plocha kryta IR filtrem s ...

Kód	NETXTE2770
PN	IRL85M6H-120-PoE
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan IRL85M6H-120-PoE

Infračervené světlo, venkovní, vodotěsné IP66, hliníková skříňka, dosah 10 - 15 m, úhel 120 st., příkon 11 W. Vysoce svítivé LED. Fanless. Hliníkový kryt s chladičem. Elegantní plochý design. Čelní plocha kryta IR filtrem s difuserem. Součástí RJ45 vodotěsná spojka. V zadní části zařízení se nachází fotorezistor, ve dne tedy přisvit nesvítí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: PoE 802.3af, příkon 11 W

Uchycení: držák stěnový / stropní

Složení: 6 x 2 W LED diody

Světelný výkon: 2,8 - 3,6 W/sr

Vlnová délka: 850 nm

Úhel záření: 120°

Šířka pásma: 25 nm

Provozní teplota: -30 °C až +55 °C

Materiál: čelní panel skleněné nárazuvzdorné sklo, skříň hliník

Krytí: IP66

Chlazení: pasivní

Rozměr: 182 x 132 x 72 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Barva: slonová kost