

Victron Energy meter ET340 (3F)



Victron Energy meter ET340 (3F); Měřič ET340 je určen pro monitorování 3fázových zařízení a zobrazení dat na zařízení Cerbo GX a portálu VRM . Určen pro měření výkonu a energie celé aplikace v rozváděči nebo k měření výstupního výkonu fotovoltaického ...

Kód	SOPGWL0288
PN	REL300300000
Výrobce	VICTRON
Záruka	60 měs.

Victron Energy meter ET340 (3F)

Měřič ET340 je určen **pro monitorování 3fázových zařízení** a zobrazení dat na zařízení **Cerbo GX a portálu VRM**. Určen pro měření výkonu a energie celé aplikace v rozváděči nebo k měření výstupního výkonu fotovoltaického střídače.

1. Pro 3 fáze, max. 65 A
2. Přímé připojení pomocí rozhraní RS-485 na rozhraní USB
3. Bezdrátové připojení přes Zigbee

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Pro: 3-fázové aplikace

Rozhraní: Zigbee, RS-485

Max. vstupní proud: 65 A na jednu fázi

Hmotnost: 230 g

3fázové schéma:

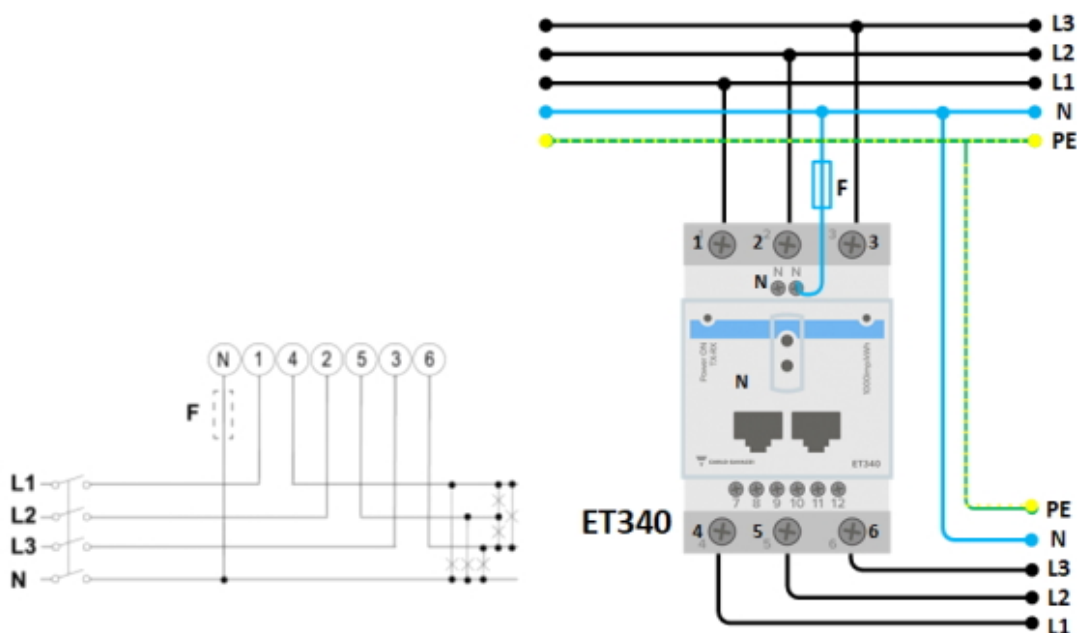

1fázové schéma se dvěma funkcemi:

